




Type		AnnaSL-1C(K)			Type	
Beschrijving		Anna SunLink (in combinatie met Thermastage warmtepomp)			Beschrijving	
Smile Gateway	Voeding (meegeleverd)	V	USB adapter (230V)	V	Alimentation (fournis)	Smile Gateway
	Kabel naar warmtepomp		2G0,75 mm²		Câble vers PAC	
	Kabel naar Anna Sunlink thermostaat		2G0,75 mm²		Câble vers thermostat Anna SunLink	
	Verbinding met router		RJ45		Connection vers router	
	Single Band		2,4Ghz		Single Band	
	Verbinding met P1-poort		RJ12 (0,9m incl) (*)		Connections vers porte P1	
	Bevestiging (incl.)		Muurplaatje		Fixation (incl.)	
	Afmetingen (L-H-B)	mm	97-97-26	mm	Dimensions (L-H-P)	
Anna SunLink thermostaat	Voeding	V	230/1F (via smile)	V	Alimentation	Thermostat Anna SunLink
	Kabel naar Smile		2G0,75 mm²	A	Câble vers Smile	
	Bevestiging	A	Muurplaatje	A	Fixation (incl.)	
	Afmetingen (D - B)	mm	97 - 26	mm²	Dimensions (L-H-P)	
	Meetnauwkeurigheid T°	°C	+0,5	°C	Précision de mesure	
	Meetbereik	°C	0-50	°C	Plage de mesure	
	IP klasse		IP30		Classe IP	

Elektrische schema

Schéma électrique

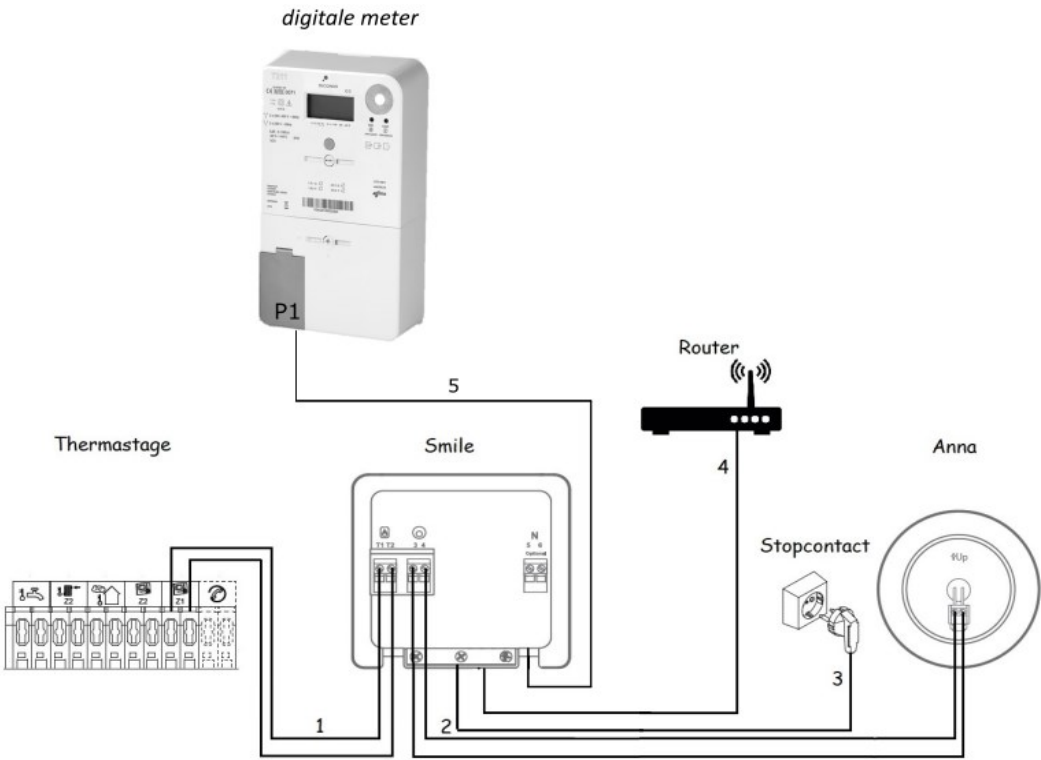

- 1) Kabel van WP naar thermostaat gateway "smile" : 2G0,75mm²

2) Kabel van thermostaat gateway "smile" naar Anna SunLink: 2G0,75 mm²

3) Stopcontact voorzien aan “Smile”: 230V/1F. Kabel met adatper meegeleverd

4) Thermostaat Gateway “Smile” verbinden met router via RJ45-kabel (aanbevolen).

5) Kabel naar P1-poort digitale meter. Smile is **voorgekableerd met RJ12 kabel van 0.9 meter (*)**
- 1) Câble de la PAC au thermostat gateway "Smile" : 2G0,75mm²


2) Câble du thermostat gateway "Smile" au thermostat Anna Sunlink: 2G0,75mm²

3) Prévoir une prise de courant au "Smile". Adaptateur avec câble compris.

4) Connecter le thermostat gateway "smile" avec le router via RJ45 (recommandé)

5) Câble vers porte P1 du compteur digitale. Smile est **précâblé avec RJ12 de 0,9 metre (*)**

(*) Mits toepassing van een P1-poort splitter (P1S) en extra kabel (RJ12-6m) kan de afstand tussen "Smile" en digitale meter met een extra 6 meter verlengd worden per splitter.
En utilisant un répartiteur de ports P1 (P1S), la distance entre "Smile" et le compteur digitale peut être allongée de 6 mètres supplémentaires par répartiteur.

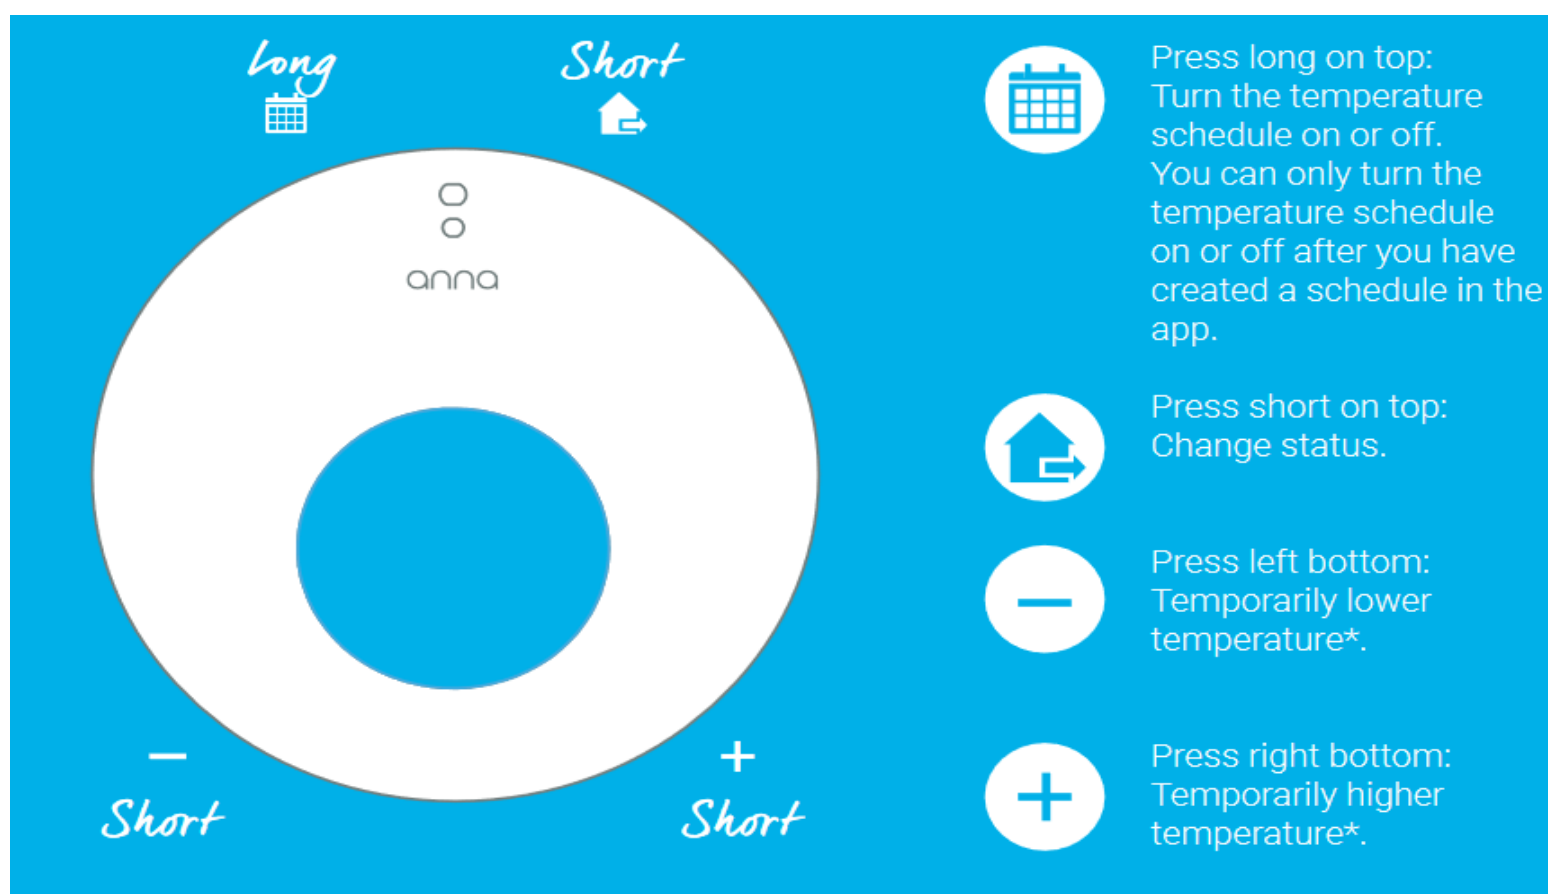


Additional control via Anna

For the Loria/Thermastage, two extra functions have been added to the buttons of the Anna display. For example, you can switch on the cooling mode and the tap water boost via the buttons. For Anna and Adam this is also possible via the app.

Electric backup heater




See how long the electric backup heating has been on.

If the electric backup heater is used for more than 6 hours in a day or 30 hours in a week, a warning notification will appear in the app.

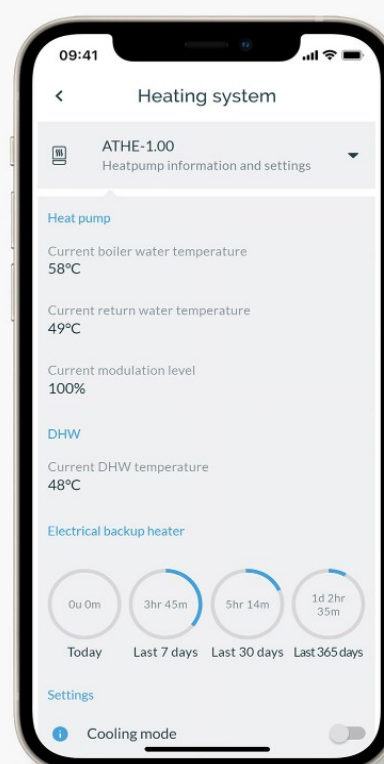

De Anna SunLink meet het verbruik en injectie van de volledige woning

L'Anna SunLink mesure la consommation et l'injection de toute la maison

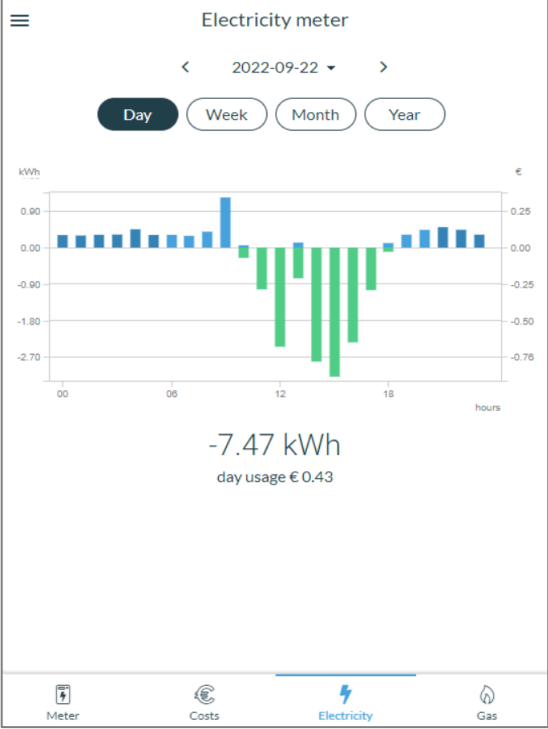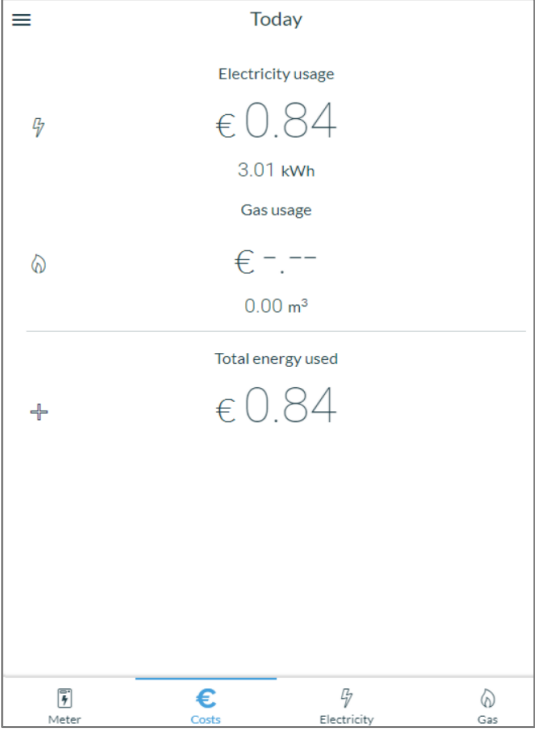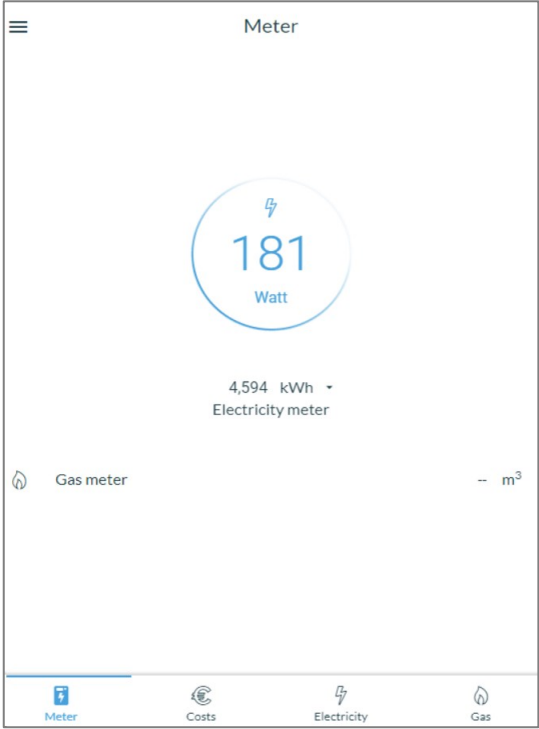

Edit rule

Name

Electricity actions

Start

Average feed-in per 5 minutes is higher than:

2000 W

Action

Set DHW to Boost

Stop

Average consumption per 5 minutes is higher than:

1500 W

Action

Set DHW to Auto

Save

Functie :

Bij injectie van ... W over een gemiddelde van 5 min., wordt het SWW geforceerd geladen.

Bij verbruik van ...W over een gemiddelde van 5 min., wordt het SWW opnieuw naar zijn Prog -modus geschakeld (off/onn afh. van tijdsprogramma)

Fonctionnalité :

Sur l'injection de ... W sur une moyenne de 5 min., l'ECS est chargé de manière forcée.

Lors de la consommation de ...W sur une moy de 5 min., l'ECS repasse en mode Programme (off/on selon le programme horaire)