



ASNM07/09/12RIX


Type unité intérieure		ASNM07RIX	ASNM09RIX	ASNM12RIX
Type unité extérieure		AOSN07RIX	AOSN09RIX	AOSN12RIX
Capacité	Chauffage (-10°C)/refroidissement	2,38 2,0	2,53 2,5	3,07 3,4
Réfrigérant		R32	R32	R32
Chauffage ⁽¹⁾				
Puissance nominale	kW	2,5 (0,9-3,4)	2,8 (0,9-4,0)	3,8 (0,9-4,8)
COP/ SCOP		4,31/4,4	4,0/4,4	3,73/4,4
Classe énergétique		A+	A+	A+
Consommation annuelle	kWh	731	763	795
Capacité max. à -5°C/-10°C/-15°C	kW	2,8/2,38/1,96	2,95/2,53/2,11	3,53/3,07/2,6
Refroidissement ⁽¹⁾				
Puissance nominale ⁽¹⁾	kW	2,0 (0,9-2,9)	2,5 (0,9-3,1)	3,4 (0,9-3,8)
EER/SEER		4,0/7,8	3,38/7,4	3,24/7,0
Classe énergétique	A++	A++	A++	A++
Consommation annuelle	kWh	90	118	170
Unité intérieure				
Débit d'air bas (quiet)	m³/h	390 (250)	390 (250)	440 (250)
Débit d'air moyen	m³/h	460	500	520
Débit d'air haut	m³/h	530	580	600
Niveau sonore bas (quiet) (1m)	dB(A)	29 (20)	29 (20)	32 (20)
Niveau sonore moyen (1m)	dB(A)	33	35	36
Niveau sonore haut (1m)	dB(A)	36/51	38/53	40/55
Hauteur-largeur-profondeur	mm	270-784-222	270-784-222	270-784-222
Unité extérieure				
Pression sonore (1m) / puiss. sonore	dB(A)	43/53	44/56	49/60
Débit d'air haut	m³/h	1430	1430	1460
Hauteur-largeur-profondeur	mm	541-663-290	541-663-290	541-663-290

Décret Européen n° 2024/573, contient des gaz à effet de serre fluorés, circuit frigorifique non hermétiquement scellé.

(1) COP/EER d'après la norme EN14511 SCOP & SEER basé sur (EU)626/2011



Dimensions (mm)

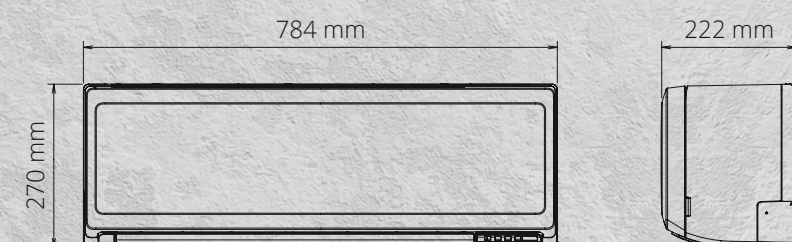

Votre installateur General :

NOUVEAU **NEO**



Distribué par Thercon sa,
membre du Groupe Atlantic

GENERAL
Your climate. Our energy.

NOUVEAU NEO

La qualité sans fioritures

Ces AircoHeaters NEO muraux conjuguent simplicité et convivialité avec une faible consommation d'énergie. Pas de fonctionnalités sophistiquées, mais des performances solides et un confort fiable, été comme hiver. Et tout cela à un prix avantageux.



Rapport qualité-prix imbattable

Le NEO n'a pas de fioritures, mais il fait exactement ce qu'il est censé faire : rafraîchir et chauffer confortablement.

D'une beauté discrète

Son design compact et discret, avec ses lignes douces et son boîtier blanc satiné mat, s'intègre naturellement dans n'importe quelle pièce.

Ami du silence


Grâce à son fonctionnement ultra-silencieux, vous profitez de températures agréables en toute tranquillité, de jour comme de nuit. Les unités extérieures NEO sont également très silencieuses.

Puissant ou économique ?

Grâce à sa fonction puissante, vous pouvez chauffer ou refroidir la pièce très rapidement. Vous préférez économiser l'énergie ? Appuyez sur le bouton éco et l'appareil passe en mode économique.

Compatible multi-split

Les modèles ASN07-09-12RIX peuvent être utilisés en configuration monosplit ou multisplit (plusieurs unités intérieures sur une seule unité extérieure). Le modèle ASN05RIX est uniquement compatible avec la configuration multisplit.

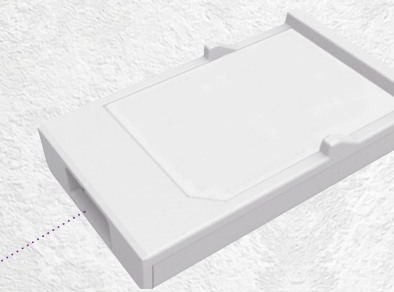

Wireless LAN Interface (USB), inclus

Autres fonctions

Vitesse automatique du ventilateur

L'unité adapte automatiquement le débit selon les conditions ambiantes.

Swing vertical

Les bouches de pulsion peuvent être réglées en plusieurs étapes (positions de soufflerie) ou peuvent bouger en continu.

Minuterie sommeil

Dans ce mode, la température instaurée se réduit graduellement afin de passer à une température confortable pour bien dormir.

Indication filtre


Un voyant indique quand il faut nettoyer le filtre.

Redémarrage automatique

Après une coupure de courant, l'unité redémarre automatiquement en conservant ses paramètres.

Inversion automatique

L'appareil passe automatiquement du refroidissement au chauffage ou inversement en fonction de la température demandée et la température ambiante.

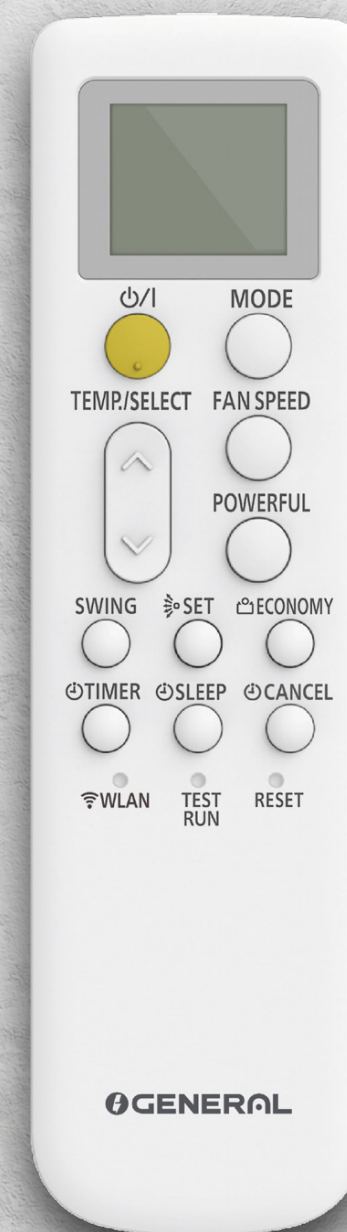


À tout moment, où que vous soyez

Gérez facilement vos AircoHeaters NEO à distance avec l'application gratuite Cozytouch sur votre smartphone.

-10 °C ? Aucun souci !

Le NEO offre une puissance de chauffage jusqu'à 3,07 kW par une température extérieure de -10 °C. 100 % résistant à l'hiver.

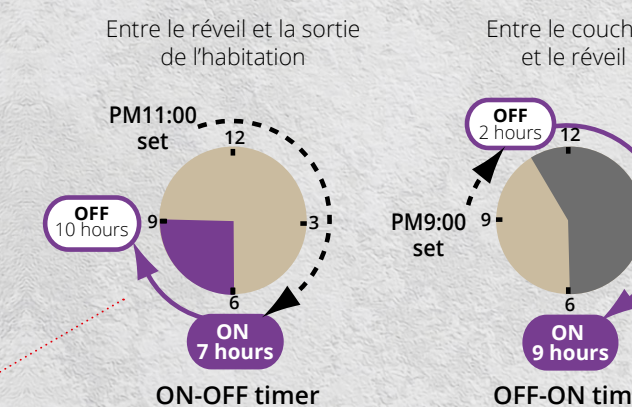

Programmation conviviale

La télécommande IR de la NEO est particulièrement conviviale et dispose d'une minuterie de programmation par demi-heure très pratique.

