




Voorraadvat	Type		UTW-WA100		Type	Boiler
	Fabriekscode		ACF 100 P		Code de fabrication	
Eigenschappen	Volume	L	96	L	Volume	Spécifications
	Opstelling		Wand / Mural		Congifuration	
	Plaatsing		Horiz or Vert.		Placement	
	Watertemperatuur max	°C	95	°C	Température eau	
	Watertemperatuur min.	°C	-10°C	°C	Température eau	
	Leeg gewicht	kg	22,24	kg	Poids vide	
	Max. gewicht	kg	118,24	kg	Poids maximal	
	Materiaal voorraadvat		Staal/Acier		Matériel cuve de stockage	
	Isolatiemateriaal		PU		Matériel isolation	
	Isolatie dikte	mm	30	mm	Epaisseur isolation	
Afmetingen	Max. werkdruk	Bar	10	Bar	Pression de travail max	Dimensions
	Kleur		RAL 9006		Couleur	
	Doorsnede (Ø)	mm	460	mm	Section	
	Hoogte (H)	mm	895	mm	Hauteur	
	Kantelhoogte	mm	1010	mm	Hauteur d'inclinaison	
Garantie	boorafstand muurbeugel (P)		145		Distance forage sup. Mural (P)	
	afstand tussen 2 muurbeugels (L)	mm	400	mm	Distance entre 2 supports muraux (L)	
Garantie		jaar	5	ans		Garantie

Afmetingen en aansluitingen

Raccords et dimensions

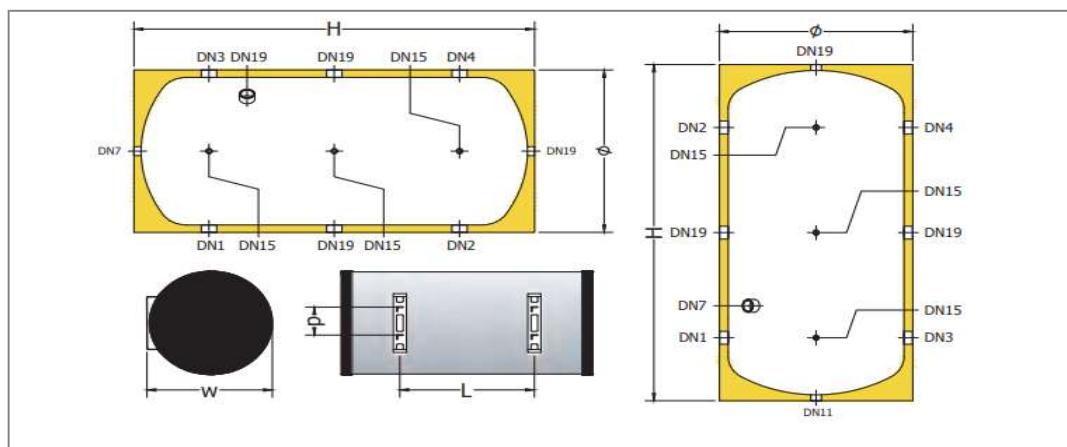

Aansluiting	Omschrijving	Vertikale opstelling		Horizontale opstelling	
		Aansluiting	Hoogte	Aansluiting	Lengte
DN1	Flow from source	1" 1/2"	185 mm	1" 1/2"	185 mm
DN2	Flow to source	1" 1/2"	705 mm	1" 1/2"	705 mm
DN3	Flow to system	1" 1/2"	185 mm	1" 1/2"	185 mm
DN4	Flow from system	1" 1/2"	705 mm	1" 1/2"	705 mm
DN7	Provision for immersion heater	1" 1/2"	265 mm	5/4"-	0 mm
DN11	Drain	5/4"	0 mm	-	-
DN15	Probe	1/2"	185 mm	1/2"	185 mm
DN15	Probe	1/2"	445 mm	1/2"	445 mm
DN15	Probe	1/2"	705 mm	1/2"	705 mm
DN19	Auxiliary connection	5/4"	895 mm	5/4"	895 mm
DN20	Auxiliary connection	1" 1/2"	445 mm	1" 1/2"	265 mm
DN20	Auxiliary connection	1" 1/2"	445 mm	1" 1/2"	445 mm
DN20	Auxiliary connection	-	-	1" 1/2"	445 mm