




|                  |                                                |                 |              |                     |                                             |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Ecolabel         | <b>A+</b>                                      |                 |              |                     | Ecolabel                                    |
| Voorraadvat      | Type                                           | <b>DSW270WQ</b> |              | Type                | Boiler                                      |
|                  | Fabriekscod                                    | SA06-300        |              | Code de fabrication |                                             |
| Koelmiddel       |                                                | R290            |              |                     | Réfrigérant                                 |
| Rendement        | Prated W10°C/W10-55°C                          | kW              | 1,366        | kW                  | Prated W10°C/W10-55°C                       |
|                  | COP W10°C/W10-55°C                             | -               | 3,40         | -                   | COP W10°C/W10-55°C                          |
|                  | Herlaadtijd W10°C/W10-55°C                     | u:min           | 10:04        | h:min               | Temps de chargement W10°C/W10-55°C          |
|                  | Prated W25°C/W10-55°C                          | kW              | 2,0          | kW                  | Prated W25°C/W10-55°C                       |
|                  | COP W25°C/W10-55°C                             | -               | 4,56         | -                   | COP W25°C/W10-55°C                          |
|                  | Herlaadtijd W25°C/W10-55°C                     | u:min           | 7:30         | h:min               | Temps de chargement W25°C/W10-55°C          |
| Binnendeel       | Waterdebiet maximaal                           | l/u             | 200          | l/h                 | Débit d'eau nominal                         |
|                  | Waterdebiet minimaal                           | l/u             | 120          | l/h                 | Débit d'eau minimal                         |
|                  | Debietbegrenzer (bronzijde)                    | -               | Ja - Oui     | -                   | Limiteur de débit (côté source)             |
|                  | Debietschakelaar (bronzijde)                   | -               | Ja - Oui     | -                   | Interrupteur de débit (côté source)         |
|                  | Automatische ontluchters (bronzijde)           | -               | Ja - Oui     | -                   | Purgeur automatique (côté source)           |
|                  | Drukval                                        | kPa             | 16           | kPa                 | Pression                                    |
|                  | Netto inhoud                                   | L               | 278          | L                   | Contenu net                                 |
|                  | Elektr. bijverwarming SWW                      | kW              | 1,5          | kW                  | Chauffage aux. ECS                          |
|                  | Hoogte-breedte-lengte                          | mm              | 1880-640-640 | mm                  | Hauteur-largeur-profondeur                  |
|                  | Gewicht (leeg-gevuld)                          | kg              | 107-385      | kg                  | Poids (vide-plein)                          |
|                  | Materiaal voorraadvat                          | -               | Email        | -                   | Matériau de réservoir de stockage           |
|                  | Bescherming corrosie                           | -               | Magnesium    | -                   | Protection contre la corrosion              |
|                  | Kleur                                          | RAL             | 9003         | RAL                 | Couleur                                     |
|                  | Geluidsvermogen                                | dB(A)           | 48           | dB(A)               | Niv. son. puiss.                            |
|                  | Beschermingsniveau                             | -               | IPX1         | -                   | Degré de protection                         |
|                  | Werkingsgebied brontemp.                       | °C              | 12-42        | °C                  | Plage de fonct. Temp. source d'eau          |
| Elektr.install.  | Voeding                                        | V               | 230/1        | V                   | Alimentation                                |
|                  | Elektr. bijverwarming SWW                      | kW              | 1,5          | kW                  | Chauffage aux. ECS                          |
|                  | Max aangesloten vermogen                       | W               | 2200         | W                   | Puissance max raccordée                     |
|                  | Zekering traag                                 | A               | 16           | A                   | Fusible retardé                             |
| Tech.install.    | Hydr. aansluiting waterbron                    | inch            | 1/2"         | inch                | Raccordement hydr. source d'eau             |
|                  | Systeemdruk bronzijde - max                    | Bar             | 10           | Bar                 | Pression du système côté source - max       |
|                  | Hydr. aansluiting SWW                          | inch            | 3/4"         | inch                | Raccordement hydr. ECS                      |
|                  | Watertankdruk - nom/max                        | Bar             | 7,0 / 10,0   | Bar                 | Pression du réservoir d'eau - nominale/max. |
| ERP gegevens (*) | Hoeveelheid koelmiddel (CO <sub>2</sub> -eq)** | kg (kg)         | 0.150 (0,45) | kg (kg)             | Charge réfrigérant (CO <sub>2</sub> -eq)**  |
|                  | Temperatuuroepassing                           | °C              | 55           | °C                  | Application température                     |
|                  | Energieklasse sanitair.                        | -               | A+           | -                   | Classe énergétique sanitaire                |
|                  | Jaarlijks energieverbruik                      | kWh             | 1193         | kWh                 | Consommation annuelle                       |
|                  | Opw. Rendement sanitair (°)                    | %               | 140,4        | %                   | Rendement sanitaire (°)                     |
|                  | Standby verliezen                              | W               | 78           | W                   | Perters standby                             |
|                  | Tapprofiel                                     | -               | XL           | -                   | Profil de soutirage                         |
|                  | v40 (54°C)                                     | L               | 394          | L                   | v40 (54°C)                                  |

(\*) Gegevens volgens EN16147

(\*) Suivant la norme EN 16147

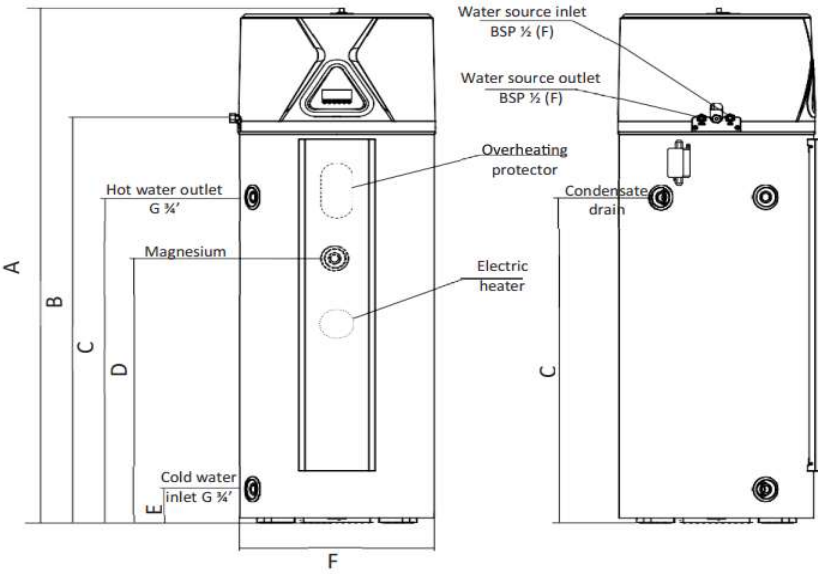

|   |      |
|---|------|
| A | 1880 |
| B | 1505 |
| C | 1208 |
| D | 908  |
| E | 128  |
| F | Ø640 |

