

MULTISPLIT AIRCOHEATERS






Maak zelf je combinatie met de Multi Selector Snel en eenvoudig!

General multisplitsystemen bieden een grote flexibiliteit. Op 1 buitenunit kunnen 2 tot 5 binnentoestellen worden aangesloten, vrij te combineren uit een scala van modellen. Met de gratis Multi Selector app kan je makkelijk en snel de optimale combinatie buitenunit-binnenunits selecteren binnen het max. aansluitbaar vermogen van de buitenunit.

Je kan de app gratis downloaden voor Apple, Android en Windows smartphones, of gebruik maken van de internetversie op www.multiselector.be.



 **DOWNLOAD DE GRATIS APP**



NIEUW

De nieuwe TAKAO Comfort zonder compromissen

Tal van comfortfuncties

Uitstekend energierendement

Uitgebreide IR-bediening

Verkrijgbaar in soft black uitvoering



 **GOOD DESIGN
AWARD 2025**

De TAKAO units zijn uitgerust met tal van slimme comfortfuncties — van een bewegingssensor en driedimensionale airflow tot een weektimer, zes ventilatiestanden en een regelbare lichtintensiteit van de controle LED's. Allemaal te bedienen met de stijlvolle en gebruiksvriendelijke afstandsbediening mét achtergrondverlichting.

Daarnaast zorgt de geïntegreerde Heat Clean modus voor een grondige zelfreiniging van de binneneenheid. Dit verhoogt de efficiëntie, vereenvoudigt het onderhoud en verbetert de luchtkwaliteit, ideaal voor mensen met allergieën.

TAKAO binnendelen ogen compact en elegant; verkrijgbaar in Satin White én Satin Black: een zijdeachtig volkern zwart dat perfect aansluit bij moderne designinterieurs.

MULTISPLIT AIRCOHEATING

Free Multi 2/3/4/5



Combineerbare binnenunits

High wall toestellen

Cassettes

Inbouwtoestellen

Plafondtoestellen


Vloertoestellen

Het neusje van de zalm

Deze inverter multisplitsystemen openen een nieuwe wereld met ongekende mogelijkheden. De buitenunits blinken technisch uit door de toepassing van de allerlaatste technologieën zoals elektronisch geregelde expansie en DC-motoren. De vrije combinatiemogelijkheden met een waaier aan verschillende binnenunits bieden je de ideale oplossing voor elk project. Deze doorgedreven innovatie vertaalt zich in een hoog energierendement (klasse A++ in verwarming en A+++ in koeling) en comfort.

Type	Klasse (1)		Vermogen	
	🔥	❄️	🔥	❄️
MSAO14RIX2	A++	A+++	3,6 kW	4,0 kW
MSAO18RIX2	A++	A+++	4,3 kW	5,0 kW
MSAO18RIX3	A++	A+++	6,9 kW	5,4 kW
MSAO24RIX3	A++	A+++	7,0 kW	6,8 kW
MSAO30RIX4	A++	A+++	7,3 kW	8,0 kW
MSAO36RIX5	A++	A+++	8,7 kW	9,5 kW

(1) Deze energielabels zijn van toepassing op de standaard combinaties. Gelieve de Multi Selector app te gebruiken voor het juiste energielabel van jouw combinatie.

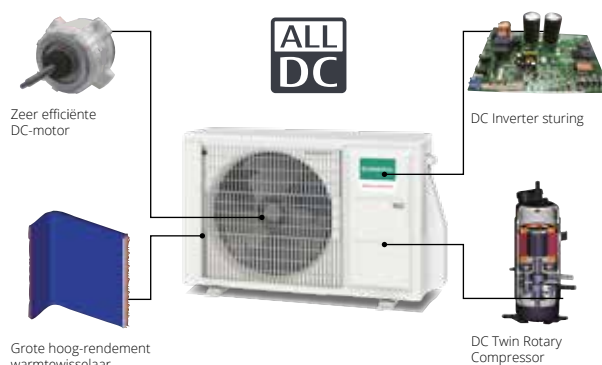

MSAO14RIX2

MSAO18RIX2

MSAO18RIX3
MSAO24RIX3

MSAO30RIX4
MSAO36RIX5



Groen klimaatcomfort voor meerdere ruimtes

Wil je verschillende ruimtes koelen of verwarmen, dan biedt het Free Multi concept een scala van mogelijkheden. Eén buitenunit genereert op energiezuinige wijze warme of koele lucht die binnen via 2 tot 5 AircoHeaters wordt verspreid.

Centraal vacumeren voor Free Multi 3/4/5

Alle aangesloten leidingen en binnenunits kunnen snel worden gevacumeerd via ons gecentraliseerd ventiel. Slechts 1 keer vacumeren is vereist.

Compact design

In vergelijking met een single type kan de multisplit buitenunit op verschillende plaatsen worden geïnstalleerd om de plaatsbesparende installatie te realiseren.

Regeling


Op één buitenunit kan je tot 5 binnenunits aansluiten, die individueel regelbaar zijn. Ze kunnen koelen of verwarmen. Gelijktijdig koelen en verwarmen kan niet met één buitenunit. Alle koeltechnische verbindingen vertrekken per binnenunit apart tot op de buitenunit, zo ook de elektrische verbinding.

Flexibiliteit

De Free Multi biedt een breed scala aan binnenunits in verschillende vermogens: 12 unittypes en 49 modellen in een bereik van 1,5 kW tot 7,0 kW. Hierdoor is het systeem ideaal voor particuliere woningen.



Type buitenunit	Aantal binnenunits		Aansluitbaar vermogen	
	Min.	Max.	Min.	Max.
MSAO14RIX2			10 kBTU (3,0 kW)	21 kBTU (6 kW)
MSAO18RIX2			10 kBTU (3,0 kW)	26 kBTU (7 kW)
MSAO18RIX3			14kBTU (4,5 kW)	30 kBTU (8,8 kW)
MSAO24RIX3			14 kBTU (4,5 kW)	36 kBTU (10,5 kW)
MSAO30RIX4			25 kBTU (7,3 kW)	49 kBTU (14,4 kW)
MSAO36RIX5			27 kBTU (7,9 kW)	54 kBTU (15,8 kW)

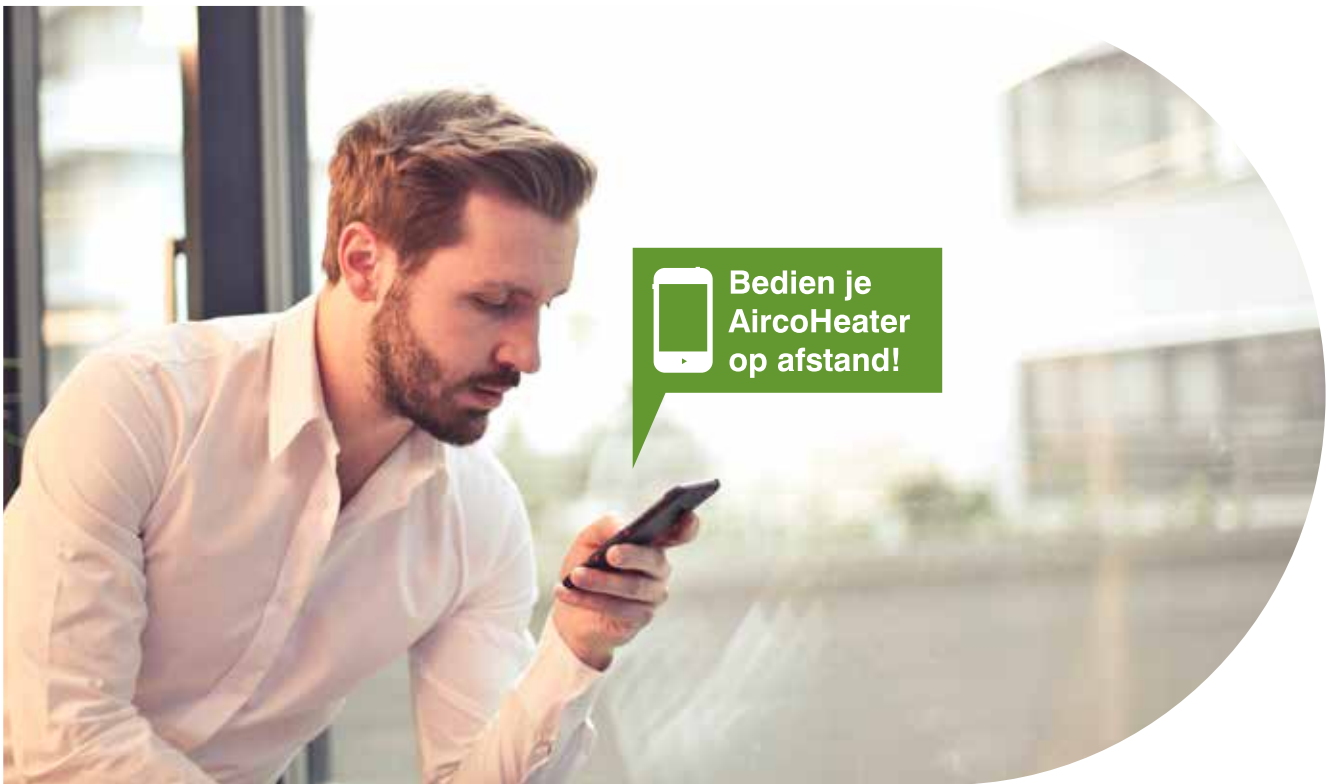

Draadloze LAN-interface (inclusief bij reeks ASW07-14RIX, ASB07-14RIX en ASNM05-12RIX)

Deze draadloze LAN-interface is de meest vooruitstrevende manier om je airconditioningsysteem op afstand te bedienen met een mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet. Het systeem is geschikt voor de bediening van één of meerdere binnenunits. Bij de allernieuwste binnendelen kan de wifi-ontvanger onzichtbaar in het binnendeel gemonteerd worden.


Functies

- Eenvoudig op afstand te bedienen met je smartphone of tablet
- Geen aparte stroomtoevoer nodig
- Geschikt voor één of meerdere AircoHeaters

Basisbediening

- Units in- en uitschakelen
- Modus selecteren (warm, koel, droog, automatisch, ventilatie)
- Ventilatiesnelheid instellen
- Stand van de lamel (richting van de luchtstroom instellen)
- Kamertemperatuur instellen
- Timer instellen (weektimer)
- ECO-modus instellen

UTY-NWBA is de Naviclim Wifi basisset, deze heb je steeds nodig voor de eerste unit. Indien je meerdere units hebt in je woning, dan moet je enkel UTY-NWEX Naviclim Wifi uitbreidingsset toevoegen.

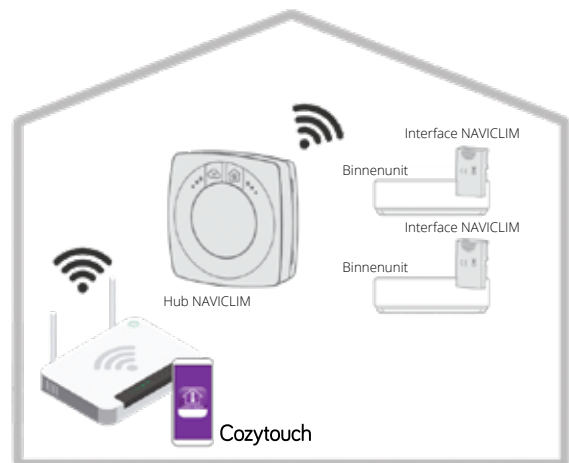

BEHEER VAN MEERDERE AIRCO'S

Technische specificaties Free Multi 2/3/4/5

Type buitenunit		MSAO14RIX2	MSAO18RIX2	MSAO18RIX3	MSAO24RIX3	MSAO30RIX4	MSAO36RIX5		
Vermogen	Verwarmen (-10°C)/koelen	3,60 4,00	4,30 5,00	6,9 5,40	7,00 6,80	7,30 8,00	8,70 9,50		
Koelmiddel		R32	R32	R32	R32	R32	R32		
Specificaties									
Verwarming (2)	Vermogen nominaal	kW	4,4 (1,1~5,5)	5,6 (1,8~6,6)	6,8 (2,0~8,0)	8,0 (2,0~9,2)	9,6 (3,0~11,2)	10,6 (3,5~12,0)	
	Opgenomen elektrisch vermogen	kW	0,95	1,22	1,39	1,82	2,11	2,36	
	COP/ SCOP (1)		4,63 / 4,7	4,59 / 4,7	4,89/4,7	4,40/4,60	4,55/4,60	4,5/4,6	
	Energieklasse		A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	Jaarverbruik	kWh	1296	1434	1486	1826	1978	2130	
	Geluidsdruk (1m)	dB(A)	47	47	46	48	50	52	
	Geluidsvermogen (MAX)	dB(A)	60	60	59	61	63	65	
	Compressor		Rotary	Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	
	Werkingslim. koeling	°C	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	
	Werkingslim. verwarming	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	
Koeling (2)	Vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C	kW	4,0-3,6-3,2	4,9-4,3-3,8	7,4-6,9-6,1	7,4-7,0-6,2	8,7-7,3-5,9	9,1-8,7-7,4	
	Vermogen nominaal (max) (2)	kW	4,0 (1,4~4,6)	5,0 (1,7~5,8)	5,4 (1,8~7)	6,8 (1,8~8,5)	8,0 (2,4~10,1)	9,5 (3,0~11,0)	
	Opgenomen elektrisch vermogen	kW	0,97	1,24	1,13	1,74	2,05	2,5	
	EER/SEER		4,12 / 8,7	4,03 / 8,6	4,78/8,6	3,9/8,5	3,9/8,5	3,8/8,5	
	Energieklasse		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	
	Jaarverbruik	kWh	209	263	220	280	329	391	
	Maten - gewichten								
	Buitenunit	Hoogte-breedte-lengte	mm	542-799-290	632-799-290	716-820-315	716-820-315	844-820-315	884-820-315
		Gewicht	kg	33	37	46	46	55	59
	Elektrische installatie								
	Voeding	V	230V/1F	230V/1F	230V/1F	230V/1F	230V/1F	230V/1F	
	Stroom maximaal (verwarmen-koelen)	A	10,9/10,9	11,6/11,6	12/12	14,5/14,5	18,5/18,5	20/20	
	Zekering traag	A	16	16	16	16	20	25	
	Hoofdvoeding aanbrengen op		Buiten	Buiten	Buiten	Buiten	Buiten	Buiten	
	Sectie voedingskabel	mm ²	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G4	
	Sectie tussen bi/bu	mm ²	2 x 4G1,5	2x 4G1,5	3x 4G1,5	3x 4G1,5	4x 4G1,5	5x 4G1,5	
Technische installatie									
	Expansie		Ext.	Ext.	Ext.	Ext.	Ext.	Ext.	
	Zuigleiding A (met adaptor)	inch	3/8	3/8	3/8	1/2-(3/8)	1/2-(3/8)	1/2-(3/8)	
	Zuigleiding B (met adaptor)	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2-(3/8)	1/2-(3/8)	
	Zuigleiding C	inch	-	-	3/8	3/8	3/8	3/8-(1/2)	
	Zuigleiding D	inch	-	-	-	-	3/8	3/8	
	Zuigleiding E	inch	-	-	-	-	-	3/8	
	Vloeistofleiding A	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	
	Vloeistofleiding B	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	
	Vloeistofleiding C	inch	-	-	1/4	1/4	1/4	1/4	
	Vloeistofleiding D	inch	-	-	-	-	1/4	1/4	
	Vloeistofleiding E	inch	-	-	-	-	-	1/4	
	Standaardvulling	kg-m	0,9-20	1,02-20	1,8-30	1,8-30	2,2-40	2,5-40	
	Bijvulling	g/m	20	20	20	20	20	20	
	CO ₂ -eq. (standaardv.-bijv.) (3)	kg-kg/m	608-14	689-14	1215-14	1215-14	1485-14	1688-14	
	Min.leidinglengte per binneneenheid/min. totaal	m	2,5-5	2,5-5	2,5-10	2,5-10	2,5-15	2,5-15	
	Max.leidinglengte per binneneenheid/max. totaal	m	20 (max. 30)	20 (max. 30)	25 (max.50)	25 (max.50)	25 (max.70)	25 (max.75)	
	Max. hoogteverschil tussen bu/bi	m	15	15	15	15	15	15	
	Max. hoogteverschil tussen bi/bi	m	10	10	10	10	10	10	

Europese verordening nr. 2024/573, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

(1) SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011

(2) Gegevens volgens de norm EN1451

(3) Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

VOOR DE TOEBEHOREN
Raadpleeg de catalogus

MULTISPLIT AIRCOHEATERS Type TAKAO



TAKAO RANGE
PREMIUM COMFORT



NEW



ASB07-14RIX

ASW07-14RIX



Zeer uitgebreide IR-bediening met achtergrondverlichting



Inclusief

Infrarood afstandsbediening
Incl. houder voor muurbevestiging



Naviclim Wifi uitbreidingsset
UTY-NWEX



Optioneel

Mira design bediening
UTY-RVRG 2-draads (1)



Touch bediening
UTY-RNRGZ5 2-draads (1)



Eenvoudige wandbediening
UTY-RSRG 2-draads (1)



Enkel in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

VOOR DE TOEBEHOREN
Raadpleeg de catalogus



De unit die comfort, efficiëntie en design samenbrengt.

De TAKAO combineert slimme comfortfuncties met een hoog energierendement en een verfijnd design. Standaard rijk uitgerust en ontworpen voor dagelijks gemak, met zuivere lucht en minimale inspanning. Verkrijgbaar in satijn wit of satijn zwart, perfect voor moderne interieurs.

Technische specificaties


Type binnenunit (kleur: Wit)			ASW07RIX	ASW09RIX	ASW12RIX	ASW14RIX
Type binnenunit (kleur: Soft Black)			ASB07RIX	ASB09RIX	ASB12RIX	ASB14RIX
Vermogen (1)	Verwarmen (-10°C)/koelen		1,82 2,5	2,34 3,2	3,12 3,7	3,64 4,4
Koelmiddel			R32	R32	R32	R32
Specificaties						
Verwarming	Vermogen nominaal (1)	kW	2,8	3,6	4,8	5,6
Koeling	Vermogen nominaal (1)	kW	2,5	3,2	3,7	4,4
Binnenunit	Luchthoeveelheid laag (quiet)	m³/u	330 (260)	330 (260)	340 (290)	340 (290)
	Luchthoeveelheid midden	m³/u	430	430	470	490
	Luchthoeveelheid hoog	m³/u	540	640	630	720
	Geluidsdruk laag (quiet)	dB(A)	24 (21)	24 (21)	26 (22)	26 (22)
	Geluidsdruk midden	dB(A)	31	31	34	35
	Geluidsdruk hoog	dB(A)	36	40	41	45
	Werkgebied ext. stat. druk	Pa	-	-	-	-
	Ex. stat. druk fabriekstelling	Pa	-	-	-	-
	Werkingslimiet koeling	°C	18~30	18~30	18~30	18~30
	Werkingslimiet verwarming	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Maten - gewichten - kleur						
Binnenunit	Hoogte-breedte-lengte	mm	270-798-240	270-798-240	270-798-240	270-798-240
	Inbouwhoogte	mm	-	-	-	-
	Gewicht	kg	10	10	10,5	10,5
Technische installatie						
Zuigleiding		inch	3/8	3/8	3/8	3/8
Vloeistofleiding		inch	1/4	1/4	1/4	1/4
Verseluchtaansluiting		mm	-	-	-	-
Diameter condensafvoer bi/bu		mm	13/16-16.8	13/16-16.8	13/16-16.8	13/16-16.8

(1) Indicatieve waarde, het exacte vermogen is afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

Functies



MULTISPLIT AIRCOHEATERS Type AS

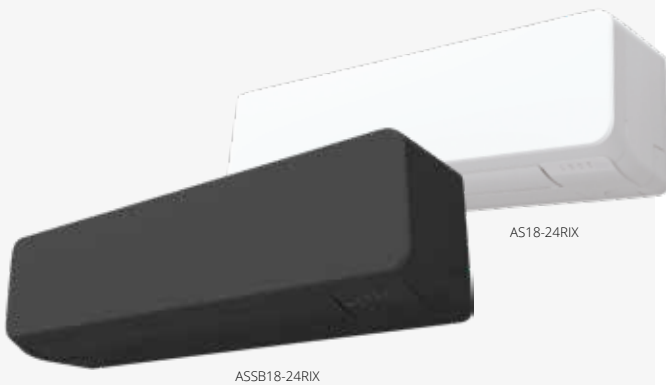

Inclusief

Infrarood afstandsbediening
Incl. houder voor muurbevestiging



Optioneel

Mira design bediening
UTY-RVRG 2-draads (1)



Touch bediening
UTY-RNRGZ5 2-draads (1)



Eenvoudige wandbediening
UTY-RSRG 2-draads (1)



Naviclim Wifi uitbreidingsset
UTY-NWEX



(1) Enkel in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

**VOOR DE TOEBEHOREN
Raadpleeg de catalogus**

Gebruiksvriendelijke standaard
IR-afstandsbediening

Betrouwbare efficiëntie

De AircoHeaters uit de AS reeks hebben alle standaardfuncties en leveren mooie energieprestaties. De toestellen ogen strak en compact. De types ASSB18-24RIX krijgen lokaal een zwarte laklaag en worden geleverd inclusief een witte IR-afstandsbediening.

Technische specificaties

Type binnenunit (kleur: Wit)		AS18RIX	AS24RIX	
Type binnenunit (kleur: Zwart)		ASSB18RIX	ASSB24RIX	
Vermogen (1)	Verwarmen (-10°C)/koelen	4,37 6,06	5,64 7,82	
Koelmiddel		R32	R32	
Specificaties				
Verwarming	Vermogen nominaal (1)	kW	6,72	8,67
Koeling	Vermogen nominaal (1)	kW	6,06	7,82
Binnenunit	Luchthoeveelheid laag (quiet)	m³/u	640 (510)	640 (510)
	Luchthoeveelheid midden	m³/u	810	850
	Luchthoeveelheid hoog	m³/u	980	1170
	Geluidsdruk laag (quiet)	dB(A)	35 (29)	35 (29)
	Geluidsniveau midden	dB(A)	40	40
	Geluidsniveau hoog	dB(A)	45	49
	Werkgebied ext. stat. druk	Pa	-	-
	Ex. stat. druk fabrieksinstelling	Pa	-	-
	Werkingslimiet koeling	°C	18-30	18-30
	Werkingslimiet verwarming	°C	16-30	16-30
Maten - gewichten				
Binnenunit	Hoogte-breedte-lengte	mm	280-980-240	280-980-240
	Inbouwhoogte	mm	-	-
	Gewicht	kg	13	13
Technische installatie				
Zuigleiding		inch	1/2	1/2
Vloeistofleiding		inch	1/4	1/4
Verseluchtaansluiting		mm	-	-
Diameter condensafvoer bi/bu		mm	13/15,8-16,7	13,8/15,8-16,7

(1) Indicatieve waarde, het exacte vermogen is afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

Functies



MULTISPLIT AIRCOHEATERS Type NEO

★ € NEO RANGE
BEST VALUE



NEW



ASNM05-12RIX

Inclusief

Infrarood afstandsbediening



Naviclim Wifi uitbreidingsset
UTY-NWEX



VOOR DE TOEBEHOREN
Raadpleeg de catalogus




Gebruiksvriendelijke standaard
IR-afstandsbediening



Ideaal instapmodel

Deze nieuwe NEO AircoHeaters hebben een matte afwerking en vormen een ideaal instapmodel met basisfunctionaliteiten. Deze reeks is ook beschikbaar in een type 05 (1,5 kW), wat perfect volstaat voor een standaard slaapkamer.

Technische specificaties

Type binnenunit (kleur: wit)			ASN05RIX	ASN07RIX	ASN09RIX	ASN12RIX
Vermogen (1)	Verwarmen (-10°C) / koelen		1,37 1,8	1,82 2,5	2,34 3,2	2,93 3,6
Koelmiddel			R32	R32	R32	R32
Specificaties						
Verwarming	Vermogen nominaal (1)	 kW	2,1	2,8	3,6	4,5
Koeling	Vermogen nominaal (1)	kW	1,8	2,5	3,2	3,6
Binnenunit	Luchthoeveelheid laag (Quiet)	m³/u	390 (250)	390 (250)	390 (250)	440 (250)
	Luchthoeveelheid midden	m³/u	450	460	500	520
	Luchthoeveelheid hoog	m³/u	500	530	640	660
	Geluidsdruk laag (Quiet)	dB(A)	29 (21)	29 (21)	29 (21)	32 (21)
	Geluidsniveau midden	dB(A)	33	33	35	36
	Geluidsniveau hoog	dB(A)	34	36	41	42
	Ext. Stat. Druk	Pa	-	-	-	-
	Werkingslimiet koeling	°C	18-30	18-30	18-30	18-30
Werkingslimiet verwarming	°C	16-30	16-30	16-30	16-30	
Maten en gewichten						
Binnenunit	Hoogte-breedte-lengte	mm	270-784-222	270-784-222	270-784-222	270-784-222
	Inbouwhoogte	mm	-	-	-	-
	Gewicht	kg	9	9	9	9
Technische installatie						
	Zuigleiding	inch	3/8	3/8	3/8	3/8
	Vloeistofleiding	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
	Verseluchtaansluiting	mm	-	-	-	-
	Diameter condensafvoer bi/bu	mm	13,8/15-16,8	13,8/15-16,8	13,8/15-16,8	13,8/15-16,8

(1) Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

Functies



GENERAL
Your climate. Our energy.

VLOER/PLAFOND AIRCOHEATERS Type ABF/AB



Inclusief


Infrarood afstandsbediening
incl. houder voor muurbevestiging.



A

Optioneel (1)

Mira design bediening
UTY-RVRG 2-draads



A(2)/B

Touch bediening
UTY-RNRGZ5 2-draads



A(2)/B

Eenvoudige wandbediening
UTY-RSRG 2-draads



A(2)/B

Infrarood afstandsbediening
incl. houder voor muurbevestiging.



B

Naviclim Wifi uitbreidingsset
UTY-NWEX



A/B

(1) Er zit standaard geen bediening bij de AB18RIX. Kies dus steeds een compatibele bediening naar wens.
(2) Enkel in combinatie met interface wandbediening UTY-TWRXZ3 voor de ABF-reeks.

VOOR DE TOEBEHOREN
Raadpleeg de catalogus




Energiezuinig comfort

General vloertoestellen zijn voorzien van luchtzuiverende filters en zijn bijzonder energiezuinig. Bovendien zijn deze vloermodellen zeer flexibel qua installatie: onder een raam, in een nis en zelfs half ingebouwd in de muur.

Plafond onderbouw AircoHeaters zorgen zowel in kleine als grote lokalen constant voor de gewenste temperatuur, tot in het verste hoekje. Dat maakt deze AircoHeater geknipt voor kantoorruimtes, winkels en lofts.

Technische specificaties

Type binnenunit			ABF09RIX	ABF12RIX	ABF14RIX	AB18RIX
Vermogen (1)	Verwarmen (-10°C) / koelen		2,34 3,2	3,12 4,30	3,64 5,0	4,37 6,06
Koelmiddel			R32	R32	R32	R32
Specificaties						
Verwarming	Vermogen nominaal (1)	 kW	3,6	4,8	5,6	6,72
Koeling	Vermogen nominaal (1)	kW	3,2	4,3	5,0	6,06
Binnenunit	Luchthoeveelheid laag (quiet)	m³/u	360 (270)	380 (270)	400 (270)	710 (650)
	Luchthoeveelheid midden	m³/u	440	490	520	790
	Luchthoeveelheid hoog	m³/u	530	600	650	840
	Geluidsdruk laag (quiet)	dB(A)	28 (22)	30 (22)	31 (22)	33 (31)
	Geluidsniveau midden	dB(A)	34	36	38	36
	Geluidsniveau hoog	dB(A)	39	42	44	38
	Werkgebied ext. stat. druk	Pa	-	-	-	-
	Ex. stat. druk fabrieksinstelling	Pa	-	-	-	-
	Werkingslimiet koeling	°C	18~30	18~30	18~30	18~30
	Werkingslimiet verwarming	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Maten en gewichten						
Binnenunit	Hoogte-breedte-lengte	mm	600-740-200	600-740-200	600-740-200	235-1080-705
	Inbouwhoogte	mm	-	-	-	-
	Gewicht	kg	14	14	14	24
Technische installatie						
	Zuigleiding	inch	3/8	3/8	3/8	1/2
	Vloeistofleiding	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
	Verseluchtaansluiting	mm	-	-	-	-
	Diameter condensafvoer bi/bu	mm	13,8/15,8-16,7	13,8/15,8-16,7	13,8/15,8-16,7	25/32

(1) Indicatieve waarde, het exacte vermogen is afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

Let op, ondanks dat onze vloermodellen een lekdetectiesensor bevatten is de minimale vloeroppervlakte hoger dan bij de andere types. Raadpleeg steeds de recentste installatiehandleiding om te bekijken welke oppervlakte de ruimte minimaal moet hebben om te voldoen aan de concentratiewetgeving.

Functies




ABF09-14RIX

AB18 RIX

CASSETTE AIRCOHEATERS Type AU



Zwart rooster optioneel

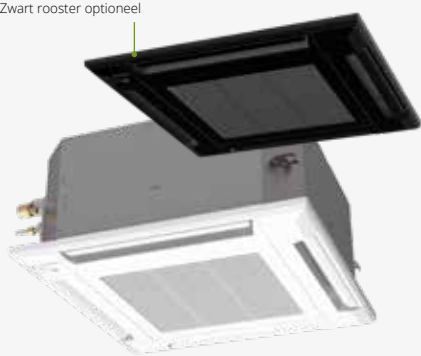

AU07RIX
AU09RIX
AU12RIX
AU14RIX
AU18RIX

Bediening naar keuze (1)

Mira design bediening
UTY-RVRG 2-draads



Touch bediening
UTY-RNRGZ5 2-draads



Eenvoudige wandbediening
UTY-RSRG 2-draads



Infraroodbediening
UTY-LNTG



Naviclim Wifi uitbreidingsset
UTY-NWEX



(1) Er zit standaard geen bediening bij dit toestel. Kies dus steeds een compatibele bediening naar wens.

VOOR DE TOEBEHOREN
Raadpleeg de catalogus

Compacte oplossing voor winkels en kantoren


Hoe kan een compact toestel, hoog in het plafond, toch een kamer koelen en verwarmen tot in het kleinste hoekje? Daar zit de invertertechnologie van General voor alles tussen. Een sterk staaltje innovatie, uitermate geschikt voor grotere ruimtes zoals winkels en kantoren.

Technische specificaties

Type binnenunit		AU07RIX	AU09RIX	AU12RIX	AU14RIX	AU18RIX	
Vermogen (1)	Verwarmen (-10°C) / koelen	1,82 2,5	2,34 3,2	3,12 4,3	3,64 5,0	4,37 6,06	
Koelmiddel		R32	R32	R32	R32	R32	
Specificaties							
Verwarming	Vermogen nominaal (1)	kW	2,8	3,6	4,8	5,6	6,72
Koeling	Vermogen nominaal (1)	kW	2,5	3,2	4,3	5,0	6,06
Binnenunit	Luchthoeveelheid laag (quiet)	m³/u	440 (390)	440 (390)	470 (410)	490 (410)	490 (410)
	Luchthoeveelheid midden	m³/u	490	490	530	580	580
	Luchthoeveelheid hoog	m³/u	540	540	610	680	680
	Geluidsdruk laag (quiet)	dB(A)	29 (27)	29 (27)	31 (28)	32 (29)	32 (29)
	Geluidsniveau midden	dB(A)	31	31	34	35	35
	Geluidsniveau hoog	dB(A)	33	33	37	38	38
	Werkgebied ext. stat. druk	Pa	-	-	-	-	-
	Ex. stat. druk fabrieksinstelling	Pa	-	-	-	-	-
	Werkingslimiet koeling	°C	18~30	18~30	18~30	18~30	18~30
	Werkingslimiet verwarming	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
Maten en gewichten							
Binnenunit	Hoogte-breedte-lengte	mm	245-570-570	245-570-570	245-570-570	245-570-570	245-570-570
	Inbouwhoogte	mm	262	262	262	262	262
	Gewicht	kg	15	15	15	15	15
Technische installatie							
	Zuigleiding	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2
	Vloeistofleiding	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Verseluchtaansluiting	mm	optie	optie	optie	optie	optie
	Diameter condensafvoer bi/bu	mm	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32

(1) Indicatieve waarde, het exacte vermogen is afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

Functies



INBOUW AIRCOHEATERS Type ARC/AR



DUCT UNITS
FLUISTERSTIL



Deze units mogen enkel horizontaal geplaatst worden.



ARC07RIX
ARC09RIX
ARC12RIX
ARC14RIX
ARC18RIX

AR07RIX
AR09RIX
AR12RIX
AR14RIX
AR18RIX

De mini duct units
zijn ultra compact.

Bediening naar keuze (1)

Mira design bediening
UTY-RVRG 2-draads



Touch bediening
UTY-RNRGZ5 2-draads



Eenvoudige wandbediening
UTY-RSRG 2-draads



Set IR bediening
UTY-LBTGM



Naviclim Wifi uitbreidingsset
UTY-NWEX



(1) Er zit standaard geen bediening bij dit toestel. Kies dus steeds een compatibele bediening naar wens.

VOOR DE TOEBEHOREN
Raadpleeg de catalogus

Functies






Discreet en stil

Hou je van minimalistische interieurs die ruimte en rust ademen? Dan zijn deze horizontale inbouw Airco-Heaters iets voor jou. Via discrete roosters wordt de warme of koele lucht vrijwel geruisloos verspreid. De units kunnen geplaatst worden in een verlaagd plafond, een valse wand of gipsplatenomkasting (onder het plafond), of in houtschrijnwerk.

Type			ARC07RIX	ARC09RIX	ARC12RIX	ARC14RIX	ARC18RIX	
Vermogen (1)	Verwarmen (-10°C) / koelen		1,82 2,5	2,34 3,2	3,12 4,3	3,64 5,0	4,37 6,06	
Koelmiddel			R32	R32	R32	R32	R32	
Specificaties								
Verwarming	Vermogen nominaal (1)		kW	2,8	3,6	4,42	4,67	6,72
Koeling	Vermogen nominaal (1)		kW	2,5	3,2	3,66	3,87	6,06
Binneneunit	Luchthoeveelheid laag (quiet)		m³/u	390 (360)	400 (360)	430 (360)	530 (360)	540 (480)
	Luchthoeveelheid midden		m³/u	440	450	490	640	750
	Luchthoeveelheid hoog		m³/u	550	600	650	800	940
	Geluidsdruk laag (quiet)		dB(A)	24 (23)	24 (23)	25 (23)	27 (23)	26 (23)
	Geluidsniveau midden		dB(A)	26	26	27	30	29
	Geluidsniveau hoog		dB(A)	29	29	31	35	33
	Werkgebied ext. stat. druk		Pa	0-30	0-30	0-30	0-50	0-50
	Ex. stat. druk fabrieksinstelling		Pa	10	10	10	10	15
	Werkingslimiet koeling		°C	18-30	18-30	18-30	18-30	18-30
	Werkingslimiet verwarming		°C	16-30	16-30	16-30	16-30	16-30
Maten en gewichten								
Binneneunit	Hoogte-breedte-lengte		mm	198-700-450	198-700-450	198-700-450	198-700-450	198-900-450
	Inbouwhoogte		mm	225	225	225	225	225
	Gewicht		kg	15,5	15,5	15,5	15,5	18,5

Type			AR07RIX	AR09RIX	AR12RIX	AR14RIX	AR18RIX	
Vermogen (1)	Verwarmen (-10°C) / koelen		1,82 2,5	2,34 3,2	3,12 4,3	3,64 5,0	4,37 6,06	
Koelmiddel			R32	R32	R32	R32	R32	
Specificaties								
Verwarming	Vermogen nominaal (1)		kW	2,8	3,6	4,8	5,6	6,72
Koeling	Vermogen nominaal (1)		kW	2,5	3,2	4,3	5,00	6,06
Binneneunit	Luchthoeveelheid laag (quiet)		m³/u	470 (440)	500 (450)	550 (480)	600 (480)	820 (750)
	Luchthoeveelheid midden		m³/u	490	550	600	700	880
	Luchthoeveelheid hoog		m³/u	550	600	650	800	940
	Geluidsdruk laag (quiet)		dB(A)	25 (24)	26 (25)	27 (26)	28 (26)	29 (27)
	Geluidsniveau midden		dB(A)	26	27	28	30	30
	Geluidsniveau hoog		dB(A)	28	28	29	32	32
	Werkgebied ext. stat. druk		Pa	0-90	0-90	0-90	0-90	0-90
	Ex. stat. druk fabrieksinstelling		Pa	25	25	25	25	25
	Werkingslimiet koeling		°C	18-30	18-30	18-30	18-30	18-30
	Werkingslimiet verwarming		°C	16-30	16-30	16-30	16-30	16-30
Maten en gewichten								
Binneneunit	Hoogte-breedte-lengte		mm	198-700-620	198-700-620	198-700-620	198-700-620	198-900-620
	Inbouwhoogte		mm	240	240	240	240	240
	Gewicht		kg	16	17	17	17	20

(1) Indicatieve waarde, het exacte vermogen is afhankelijk van de combinatie binnenedelen op het buitendeel. Gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

