

NEW

TAKAO



**NEW TAKAO**

## Geniet in stijl

De nieuwe TAKAO AircoHeater heeft de looks om te charmeren én het talent om te verwennen. Een elegante verschijning en een comforttovenaar die je fluisterend laat glimlachen van welbehagen.



Satin Black



GENERAL



Satin White



# Functies voor je comfort en

## Heat Clean

55°C

Reinigt de warmtewisselaar door deze samen met opgehoopt water tot meer dan 55 °C te verhitten. Tot 99% schimmelreductie op de warmtewisselaar na toepassing van de Heat Clean-functie.\*

\* Onafhankelijk getest door Kitasato Research Center for Environmental Science

19dB<sub>(A)</sub>

## Stille Modus

Slechts 19dB<sub>(A)</sub> geluidsdruk in koelwerking en stille modus

## Dimbare LED-verlichting

Creëert indirecte, zachte verlichting afgestemd op de rustsfeer in slaapkamers.

-20°C

## Powerful Heating

Krachtige en continue verwarming, zelfs bij extreme winterkoude

## Aanwezigheidsensor

Verlaagt automatisch het vermogen bij het verlaten van de woonruimte en hervat de vorige instelling bij terugkeer.

## Swing

### Groot bereik

Comfortabele luchtverplaatsing tot in elke hoek van de ruimte dankzij de horizontale en verticale zwenkbeweging

# gemak



## Individual Auto

Aparte temperatuurinstellingen voor koelen en verwarmen, met automatische omschakeling - afgestemd op de sterk wisselende Europese dag- en nachttemperaturen.



## Temperatuurlimiet

Instelbare minimum en maximum temperatuur voor extra energiebesparing met behoud van comfort



## 6-traps ventilatorsnelheid

Inclusief Medium-High en Medium-Low stand voor een aangename luchtstroom ervaring



## Grote, heldere weergave

Duidelijk leesbaar dankzij het aangenaam verlichte LED-display op de bediening

## Eenvoudige bediening

Aangename afstandsbediening met gebruiksvriendelijke, intuïtieve interface



## Draadloze WLAN-bediening


Controleer en bedien je AircoHeater van overal via de Cozytouch-app.

## Ruim toepasbaar

De TAKAO units kunnen zowel stand-alone worden toegepast om één ruimte te klimatiseren, als in een Multi Split opstelling waarbij meerdere toestellen op één buitenunit functioneren.

### Gemakkelijke toegang tot de flare-aansluiting

- Verwijderbaar onderpaneel: handig bij linker uitlaataansluiting
- Aangepaste wandbeugel: handig bij midden uitlaataansluiting



## Andere functies



### Voor energiebesparing

#### Economy modus

De thermostaatinstelling wordt automatisch aangepast aan de kamertemperatuur om onnodig koelen of verwarmen te voorkomen.

### Voor comfort

#### Powerful modus

Werking met maximale luchtstroom en compressorsnelheid, zodat de ruimte snel op een comfortabele temperatuur wordt gebracht

#### 10°C Heat

De kamertemperatuur kan bij langere afwezigheid worden ingesteld zodat deze nooit onder 10°C daalt. Zo blijft je huis vorstvrij.

#### Auto Changeover

De unit schakelt automatisch tussen verwarmings- en koelmodus op basis van de ingestelde temperatuur en de gemeten kamertemperatuur.

#### Automatic Fan Speed

Een microcomputer past de ventilator-snelheid en luchtstroom automatisch aan op basis van veranderingen in de kamertemperatuur.

#### Auto Restart

Na het herstel van een tijdelijke stroomonderbreking start de airconditioner automatisch opnieuw op in de laatste bedrijfsmodus.

### Timer

#### Sleep Timer

De temperatuur wordt in stapjes afgebouwd zodat je comfortabel de nachtrust kan vatten.

#### Weekly Timer

Voor elke dag van de week kunnen afzonderlijke AAN- en UIT-tijden worden ingesteld.

#### Filter melding

Een knipperend signaal geeft aan wanneer het tijd is om het filter te reinigen.

### Voor luchtzuivering

#### Ioniserend geurfilter

Het filter neutraliseert geuren d.m.v. de oxiderende en reducerende werking van ionen uit ultrafijn keramisch materiaal.

#### Apple-Catechin filter

Dit filter gebruikt statische elektriciteit om fijne deeltjes en stof uit de lucht te verwijderen.

#### Verwijderbaar frontpaneel

Het front is afwasbaar en eenvoudig te verwijderen, handig voor onderhoud.



ASW07-09-12-14RIX



ASB07-09-12-14RIX

Type binneneunit (kleur: Satin White)		ASW07RIX	ASW09RIX	ASW12RIX	ASW14RIX
Type binneneunit (kleur: Satin Black)		ASB07RIX	ASB09RIX	ASB12RIX	ASB14RIX
Type buitenunit		AOSW07RIX	AOSW09RIX	AOSW12RIX	AOSW14RIX
Vermogen: Verwarmen (-10°C) / Koelen		2,98 / 2,0	3,46 / 2,5	3,66 / 3,4	3,72 / 4,2
Koelmiddel		R32	R32	R32	R32
<b>Verwarming <sup>(1)</sup></b>					
Vermogen nominaal	kW	2,5 (0,9-3,6)	2,8 (0,9-4,5)	4 (0,9-5,4)	5,2 (0,9-5,9)
COP / SCOP		5,00/5,1	4,67/5,1	4,21/5,1	3,71/4,6
Energieklasse		A+++	A+++	A+++	A++
Jaarverbruik	kWh	631	658	685	1216
Vermog. max. bij -5°C / -10°C / -15°C	kW	3,43/2,98/2,85	3,94/3,46/3,21	4,26/3,66/3,38	4,32/3,72/3,43
<b>Koeling <sup>(1)</sup></b>					
Vermogen nominaal <sup>(1)</sup>	kW	2 (0,9-3,0)	2,5 (0,9-3,2)	3,4 (0,9-3,9)	4,2 (0,9-4,3)
EER / SEER		5,00/9,6	4,55/9,2	3,91/8,7	3,33/7,9
Energieklasse		A+++	A+++	A+++	A++
Jaarverbruik	kWh	73	95	137	186
<b>Binneneunit</b>					
Luchthoeveelheid laag (quiet)	m <sup>3</sup> /u	330 (260)	330 (260)	320 (250)	320 (250)
Luchthoeveelheid midden	m <sup>3</sup> /u	430	430	470	490
Luchthoeveelheid hoog	m <sup>3</sup> /u	540	580	630	720
Geluidsdruk laag (quiet) (1m)	dB(A)	24 (19)	24 (19)	25 (20)	25 (20)
Geluidsdruk midden (1m)	dB(A)	31	31	34	35
Geluidsdruk (1m) / geluidsverm. hoog	dB(A)	36/51	38/52	41/56	45/59
Hoogte-breedte-lengte	mm	270-798-240	270-798-240	270-798-240	270-798-240
<b>Buitenunit</b>					
Geluidsdruk (1m) / Geluidsverm. hoog	dB(A)	42/55	44/56	47/58	47/59
Luchthoeveelheid hoog	m <sup>3</sup> /u	1390	1480	1690	1690
Hoogte-breedte-lengte	mm	542-799-290	542-799-290	542-799-290	542-799-290

Europese verordening nr. 2024/573, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

Raadpleeg onze Hoog aan de Wand overzichtsfolder voor alle technische specificaties.



(1) COP / EER volgens EN14511 SCOP / SEER volgens (EU)626/2011

Blue Fin Warmtewisselaar



De warmtewisselaar in de buitenunit is beschermd door een **Blue Fin coating**, die de waterafvoer bevordert en bacteriehechting voorkomt voor blijvend optimale prestaties.

**Afmetingen (mm)**

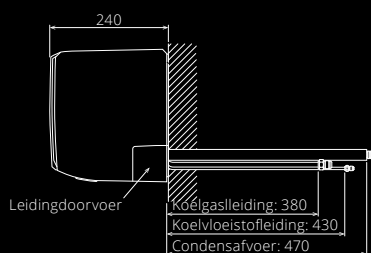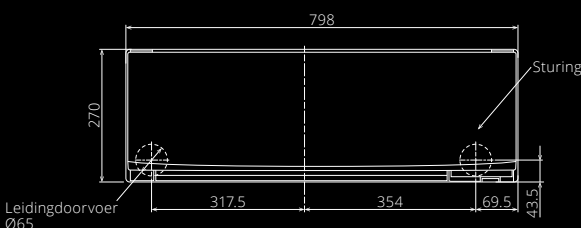

uw General installateur: