




Ecolabel	A+				Ecolabel
Voorraadvat	Type	DSW200WQ		Type	Boiler
	Fabriekscod	SA06-200		Code de fabrication	
Koelmiddel		R290			Réfrigérant
Rendement	Prated W10°C/W10-55°C	kW	1,347	kW	Prated W10°C/W10-55°C
	COP W10°C/W10-55°C	-	3,65	-	COP W10°C/W10-55°C
	Herlaadtijd W10°C/W10-55°C	u:min	6:27	h:min	Temps de chargement W10°C/W10-55°C
	Prated W25°C/W10-55°C	kW	2,0	kW	Prated W25°C/W10-55°C
	COP W25°C/W10-55°C	-	5,29	-	COP W25°C/W10-55°C
	Herlaadtijd W25°C/W10-55°C	u:min	4:12	h:min	Temps de chargement W25°C/W10-55°C
Binnendeel	Waterdebiet maximaal	l/u	200	l/h	Débit d'eau nominal
	Waterdebiet minimaal	l/u	120	l/h	Débit d'eau minimal
	Debietbegrenzer (bronzijde)	-	Ja - Oui	-	Limiteur de débit (côté source)
	Debietschakelaar (bronzijde)	-	Ja - Oui	-	Interrupteur de débit (côté source)
	Automatische ontluchters (bronzijde)	-	Ja - Oui	-	Purgeur automatique (côté source)
	Drukval	kPa	16	kPa	Pression
	Netto inhoud	L	200	L	Contenu net
	Elektr. bijverwarming SWW	kW	1,5	kW	Chauffage aux. ECS
	Hoogte-breedte-lengte	mm	1740-560-560	mm	Hauteur-largeur-profondeur
	Gewicht (leeg-gevuld)	kg	81-281	kg	Poids (vide-plein)
	Materiaal voorraadvat	-	Email	-	Matériau de réservoir de stockage
	Bescherming corrosie	-	Magnesium	-	Protection contre la corrosion
	Kleur	RAL	9003	RAL	Couleur
	Geluidsvermogen	dB(A)	47,2	dB(A)	Niv. son. puiss.
	Beschermingsniveau	-	IPX1	-	Degré de protection
	Werkingsgebied brontemp.	°C	12-42	°C	Plage de fonct. Temp. source d'eau
Elektr.install.	Voeding	V	230/1	V	Alimentation
	Elektr. bijverwarming SWW	kW	1,5	kW	Chauffage aux. ECS
	Max aangesloten vermogen	W	2200	W	Puissance max raccordée
	Zekering traag	A	16	A	Fusible retardé
Tech.install.	Hydr. aansluiting waterbron	inch	1/2"	inch	Raccordement hydr. source d'eau
	Systeemdruk bronzijde - max	Bar	10	Bar	Pression du système côté source - max
	Hydr. aansluiting SWW	inch	3/4"	inch	Raccordement hydr. ECS
	Watertankdruk - nom/max	Bar	7,0 / 10,0	Bar	Pression du réservoir d'eau - nominale/max.
ERP gegevens (*)	Hoeveelheid koelmiddel (CO ₂ -eq)**	kg (kg)	0.150 (0,45)	kg (kg)	Charge réfrigérant (CO ₂ -eq)**
	Temperatuuroepassing	°C	55	°C	Application température
	Energieklasse sanitair.	-	A+	-	Classe énergétique sanitaire
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	684	kWh	Consommation annuelle
	Opw. Rendement sanitair (°)	%	149,7	%	Rendement sanitaire (°)
	Standby verliezen	W	38	W	Perters standby
	Tapprofiel	-	L	-	Profil de soutirage
	v40 (54°C)	L	249	L	v40 (54°C)

(*) Gegevens volgens EN16147

(*) Suivant la norme EN 16147

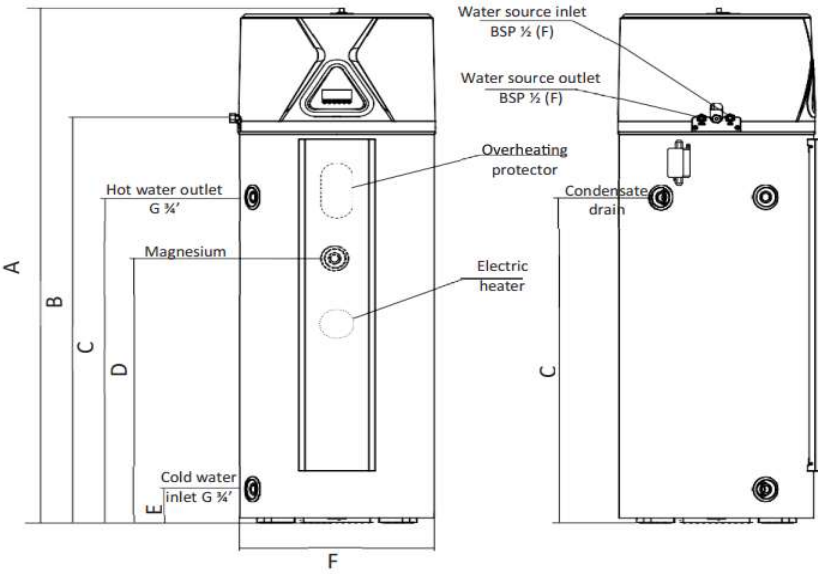

A	1740
B	1385
C	1113
D	1013
E	115
F	Ø560

