




Ecolabel	A+					Ecolabel
Voorraadvat	Type		DSW270WQ		Type	Boiler
	Fabriekscode		SA06-300		Code de fabrication	
Koelmiddel			R290			Réfrigérant
Rendement	Prated W10°C/W10-55°C	kW	1,366	kW	Prated W10°C/W10-55°C	Efficacité
	COP W10°C/W10-55°C	-	3,40	-	COP W10°C/W10-55°C	
	Herlaadtijd W10°C/W10-55°C	u:min	10:04	h:min	Temps de chargement W10°C/W10-55°C	
	Prated W25°C/W10-55°C	kW	2,0	kW	Prated W25°C/W10-55°C	
	COP W25°C/W10-55°C	-	4,56	-	COP W25°C/W10-55°C	
	Herlaadtijd W25°C/W10-55°C	u:min	7:30	h:min	Temps de chargement W25°C/W10-55°C	
Binnendeel	Waterdebiet maximaal	l/u	200	l/h	Débit d'eau nominal	Unité intérieure
	Waterdebiet minimaal	l/u	120	l/h	Débit d'eau minimal	
	Debietbegrenzer (bronzijde)	-	Ja - Oui	-	Limiteur de débit (côté source)	
	Debietschakelaar (bronzijde)	-	Ja - Oui	-	Interrupteur de débit (côté source)	
	Automatische ontluchters (bronzijde)	-	Ja - Oui	-	Purgeur automatique (côté source)	
	Drukval	kPa	21,5	kPa	Pression	
	Netto inhoud	L	278	L	Contenu net	
	Elektr. bijverwarming SWW	kW	1,5	kW	Chauffage aux. ECS	
	Hoogte-breedte-lengte	mm	1880-640-640	mm	Hauteur-largeur-profondeur	
	Gewicht (leeg-gevuld)	kg	107-385	kg	Poids (vide-plein)	
	Materiaal voorraadvat	-	Email	-	Matériau de réservoir de stockage	
	Bescherming corrosie	-	Magnesium	-	Protection contre la corrosion	
	Kleur	RAL	9003	RAL	Couleur	
	Geluidsvermogen	dB(A)	48	dB(A)	Niv. son. puiss.	
	Beschermingsniveau	-	IPX1	-	Degré de protection	
	Werkingsgebied brontemp.	°C	12-42	°C	Plage de fonct. Temp. source d'eau	
Max temp SWW met WP	°C	62	°C	Temp. max. ECS PAC		
Max temp SWW met WP + BH	°C	75	°C	Temp. max. PAC + appoint		
Elektr.install.	Voeding	V	230/1	V	Alimentation	Install. électr.
	Elektr. bijverwarming SWW	kW	1,5	kW	Chauffage aux. ECS	
	Max aangesloten vermogen	W	2200	W	Puissance max raccordée	
	Zekering traag	A	16	A	Fusible retardé	
Tech.install.	Hydr. aansluiting waterbron	inch	1/2"	inch	Raccordement hydr. source d'eau	Install. Techn.
	Systeemdruk bronzijde - max	Bar	10	Bar	Pression du système côté source - max	
	Hydr. aansluiting SWW	inch	3/4"	inch	Raccordement hydr. ECS	
	Watertankdruk - nom/max	Bar	7,0 / 10,0	Bar	Pression du réservoir d'eau - nominale/max.	
	Hoeveelheid koelmiddel (CO ₂ -eq)**	kg (kg)	0.150 (0,45)	kg (kg)	Charge réfrigérant (CO ₂ -eq)**	
ERP gegevens (*)	Temperatuuroepassing	°C	55	°C	Application température	Valeurs ERP (*)
	Energieklasse sanitair.	-	A+	-	Classe énergétique sanitaire	
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	1193	kWh	Consommation annuelle	
	Opw. Rendement sanitair (°)	%	140,4	%	Rendement sanitaire (°)	
	Standby verliezen	W	78	W	Perters stanby	
	Tapprofiel	-	XL	-	Profil de soutirage	
	v40 (54°C)	L	394	L	v40 (54°C)	

(*) Gegevens volgens EN16147

(*) Suivant la norme EN 16147

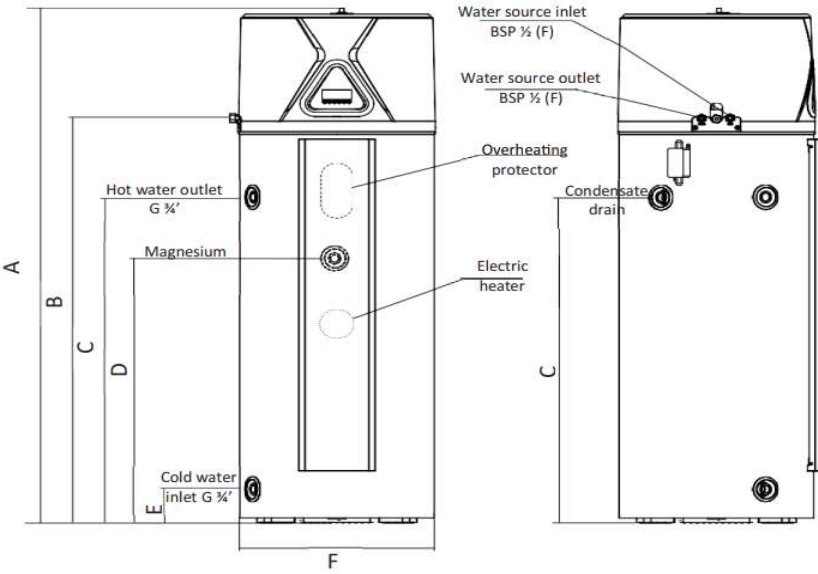

A	1880
B	1505
C	1208
D	908
E	128
F	Ø640

