





Voorraadvat	Type		Navilink 128		Type	Boiler
	Fabriekscode		UTW-N128 R32		Code de fabrication	
Thermostaat	Aansluiting		draadloos		Raccordement	Specs Techn.
	Voeding	V	4xAAA bat. (incl)	V	alimentation	
	Bedrijfstemperatuur	C°	0°C... 40°C	°C	Température de fonctionnement	
	Opslagtemperatuur	C°	-20°C ... 60°C	°C	Température de stockage	
	Beschermingsgraad		IP 20		Degré de protection	
	Installatie		Klasse II		Installation	
	Communicatie met ontvanger		Zigbee		Communication avec récepteur	
	Afmetingen (H-B-D)	mm	85-85-20	mm	Dimensions (H-L-P)	
Ontvanger	Aansluiting		2-draads		Raccordement	Récepteur
	Kabel naar binnenunit	mm²	2G0.75	mm²	Câble vers unité intérieure	
	Voeding		230V/1F		Alimentation	
	Communicatie met thermostaat		Zigbee		Communication avec thermostat	
	Communicatie met warmtepomp		Opentherm		Communcation avec PAC	
	Verbinding met internet via		Wifi (2.4Ghz)		Connexion internet via	
	Afmetingen (H-B-D)		105-105-30		Dimensions (H-L-P)	
Functies	Weekprogramma		Ja - oui		Programme horaire	Fonctions
	Vakantiemodus		Ja - oui		Mode vacances	
	Boostfunctie sanitair warm water		Ja - oui		Fonction boost eau chaude sanitaire	
	Koelen		Ja - oui		Refroidissement	
	Bediening via gratis app		Ja-Oui		Connexion Wi-Fi avec app gratuite	

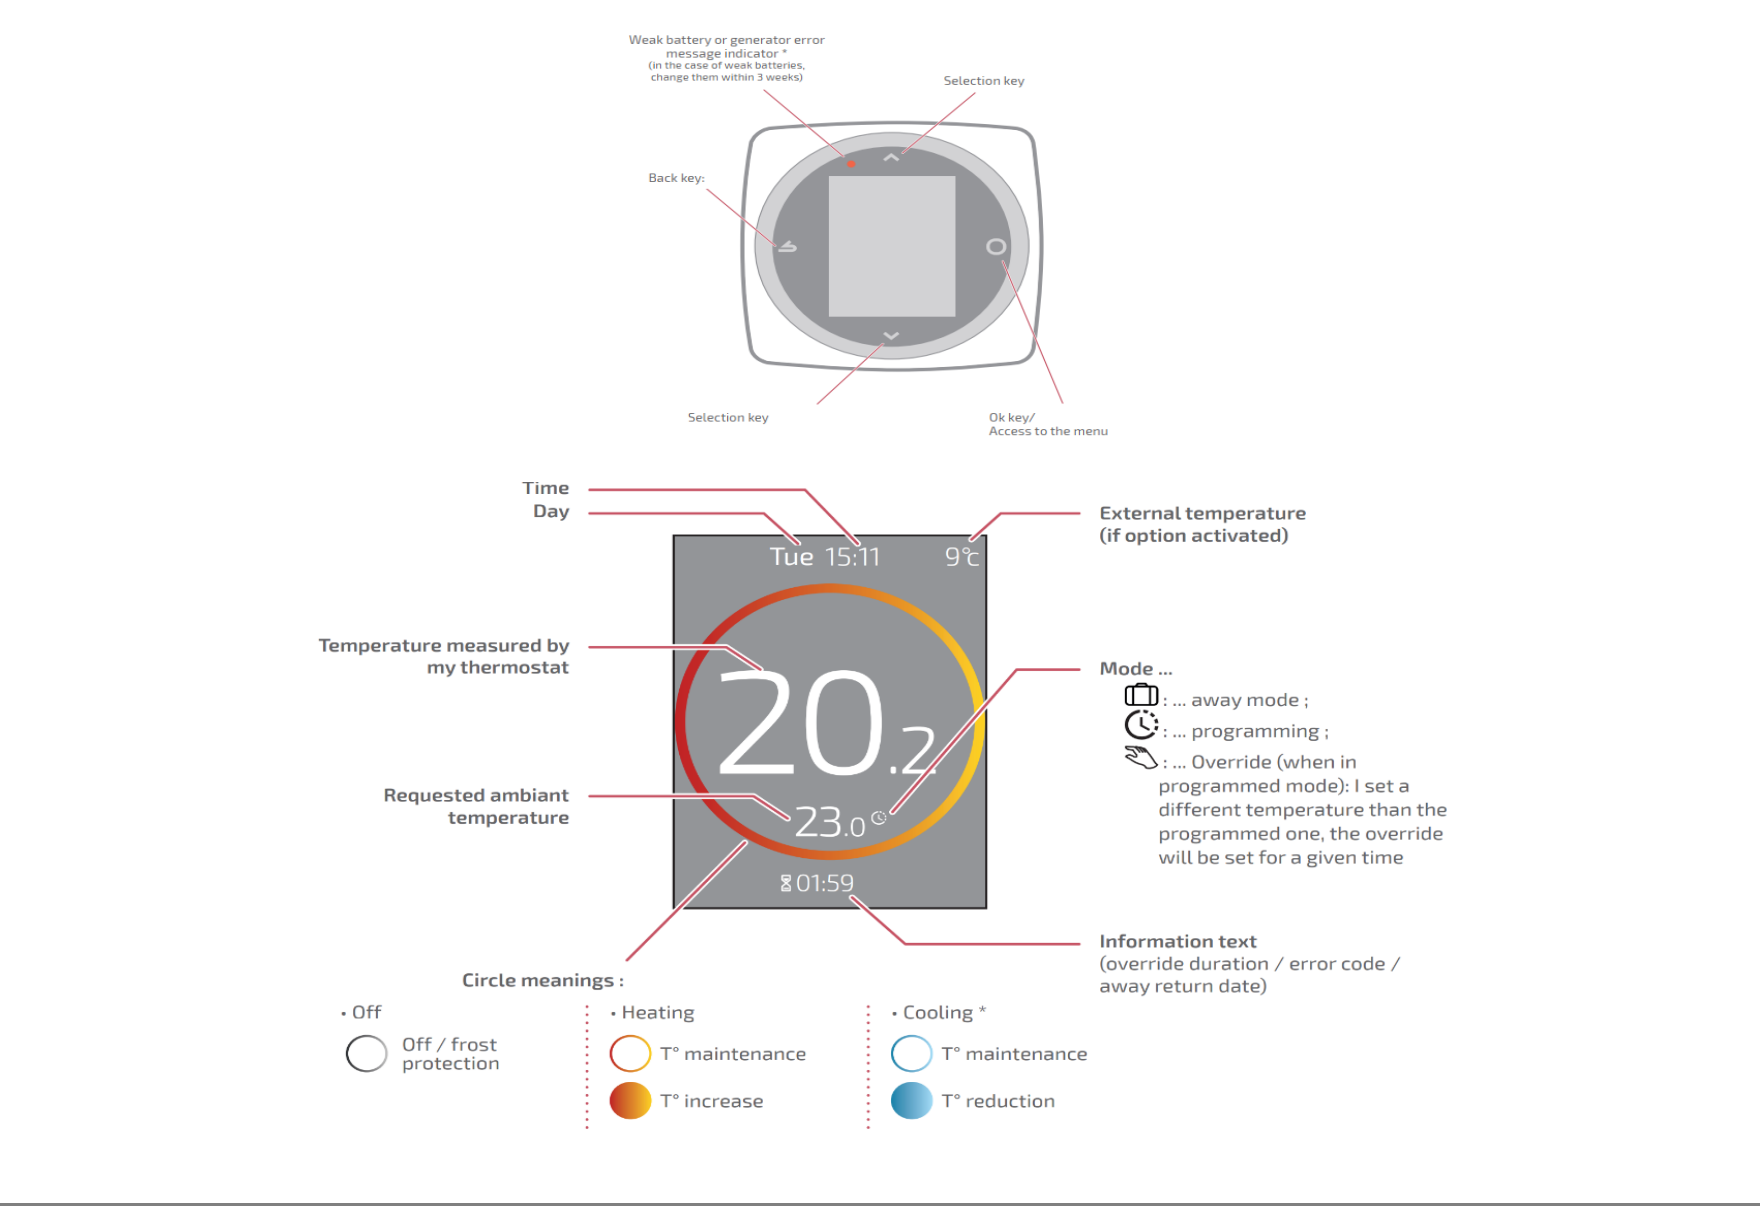


Thermostat 128

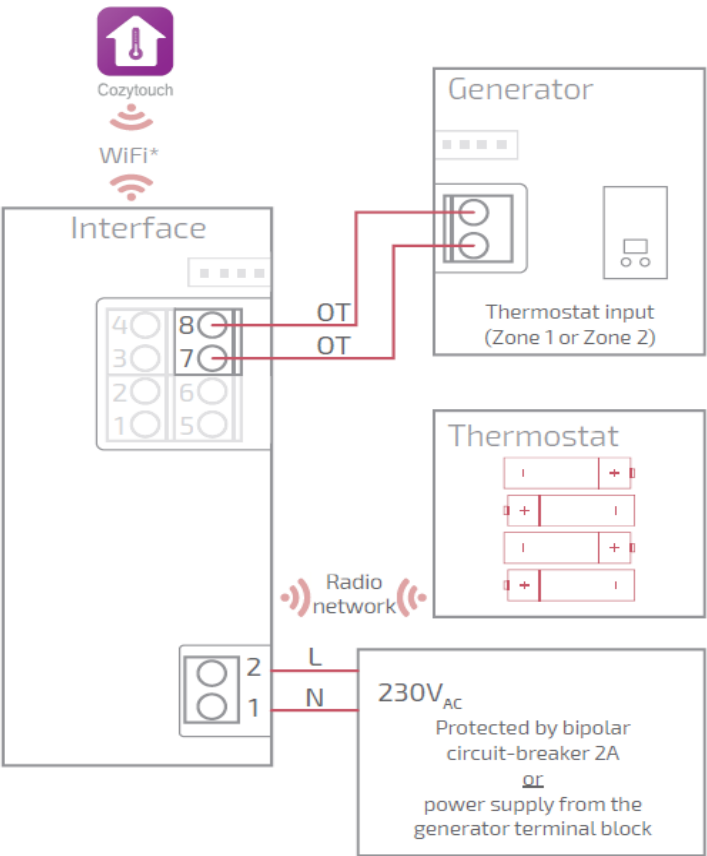

* Optional, configuration via the Cozytouch application

Opening / closure the thermostat

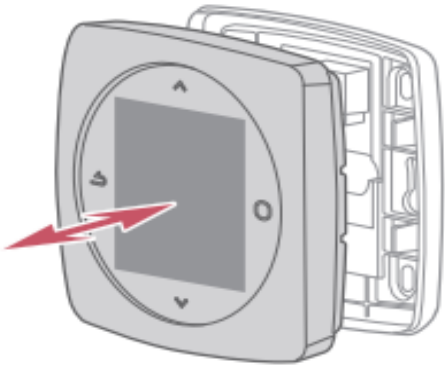

Wall mounting
Attach the thermostat bracket using 2 screws (not included).
It can be directly mounted on the wall.

