






|                    |                                  |                                 |                                |                             |                                     |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Voorraadvat        | Type<br>Fabriekscode             | <b>Navilink 128</b><br>UTW-N128 |                                | Type<br>Code de fabrication | Boiler                              |
| Thermostaat        | Voeding                          |                                 | 4xAAA bat. (incl)              |                             | Alimentation                        |
|                    | Communicatie met ontvanger       |                                 | Draadloos/Non filaire (Zigbee) |                             | Communication avec récepteur        |
|                    | Bedrijfstemperatuur              | °C                              | 0°C ... 40°C                   | °C                          | Température de fonctionnement       |
|                    | Opslagtemperatuur                | °C                              | -20°C ... 60°C                 | °C                          | Température de stockage             |
|                    | Beschermingsgraad                |                                 | IP 20                          |                             | Degré de protection                 |
|                    | Installatie                      |                                 | Klasse II                      |                             | Installation                        |
| Afmetingen (H-B-D) | mm                               |                                 | 85-85-20                       | mm                          | Dimensions (H-L-P)                  |
| Ontvanger          | Aansluiting                      |                                 | 2-draads                       |                             | Raccordement                        |
|                    | Kabel naar binnenunit            | mm <sup>2</sup>                 | 2G0.75                         | mm <sup>2</sup>             | Câble vers unité intérieure         |
|                    | Voeding                          |                                 | 230V/1F                        |                             | Alimentation                        |
|                    | Communicatie met thermostaat     |                                 | Zigbee                         |                             | Communication avec thermostat       |
|                    | Communicatie met warmtepomp      |                                 | Opentherm                      |                             | Communication avec PAC              |
|                    | Verbinding met internet via      |                                 | Wifi (2.4Ghz)                  |                             | Connexion internet via              |
| Afmetingen (H-B-D) |                                  |                                 | 105-105-30                     |                             | Dimensions (H-L-P)                  |
| Functies           | Weekprogramma                    |                                 | Ja - oui                       |                             | Programme horaire                   |
|                    | Vakantiemodus                    |                                 | Ja - oui                       |                             | Mode vacances                       |
|                    | Boostfunctie sanitair warm water |                                 | Ja - oui                       |                             | Fonction boost eau chaude sanitaire |
|                    | Koelen                           |                                 | Ja - oui                       |                             | Refroidissement                     |
|                    | Bediening via gratis app         |                                 | Ja-Oui                         |                             | Connexion Wi-Fi avec app gratuite   |

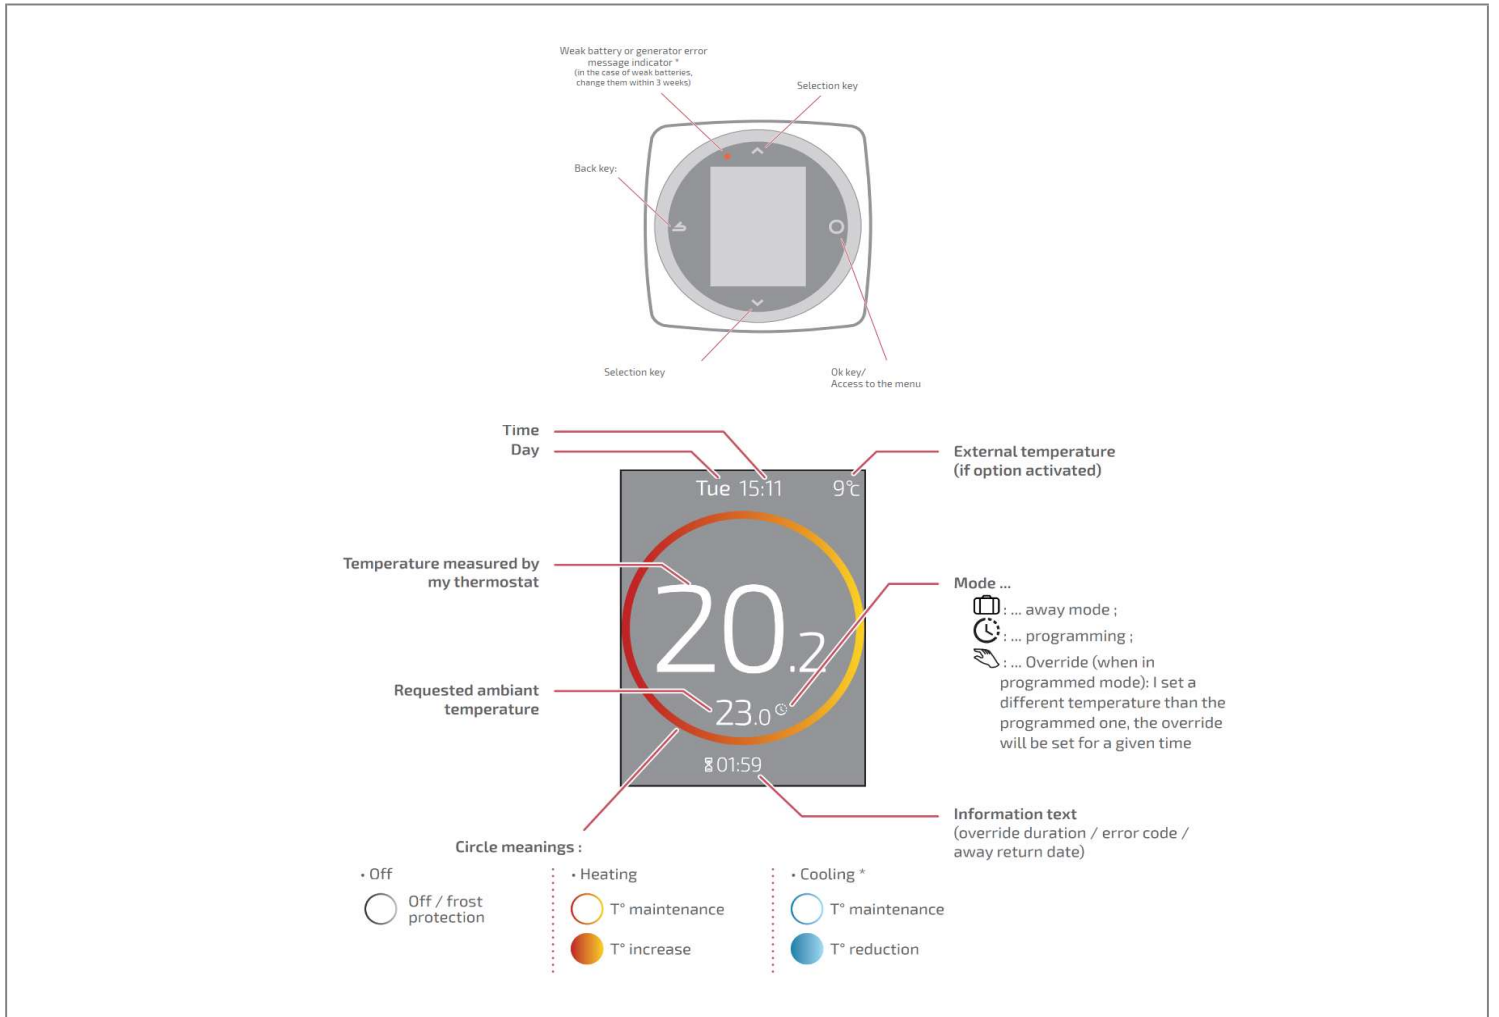

Thermostat 128

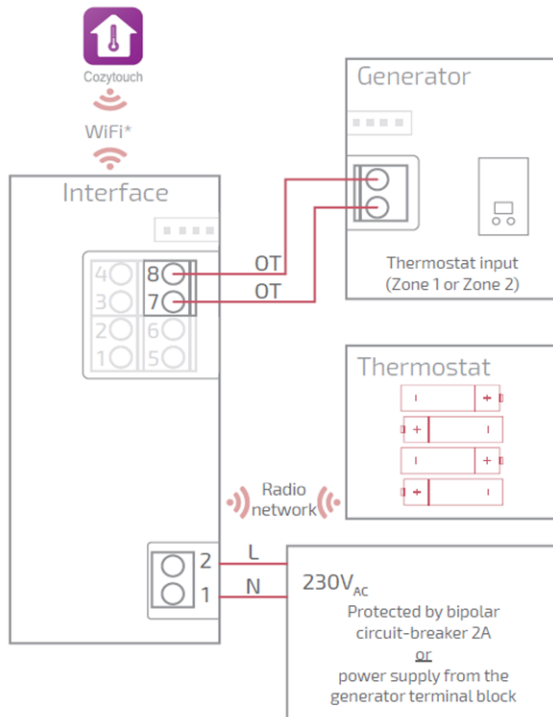

4xAAA(1,5V) Alkaline of NiMH

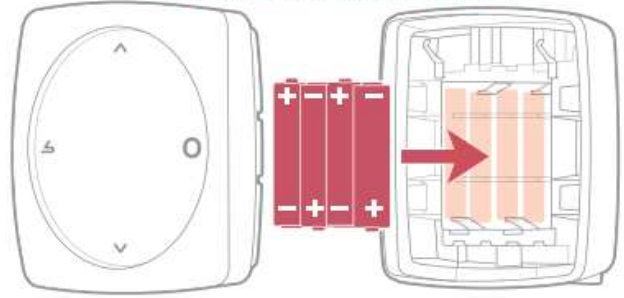

\* Optional, configuration via the Cozytouch application