



Monoblok	Reeks	ELFO Energy Ground Medium ²			Série	Monobloc
	Fabriekscod	WSH-XEE2 55.2			Fabriekscod	
Koelmiddel		R410a				Réfrigérant
Erp (*)	Energie label W35		n/a		Label d'efficacité W35	Erp (*)
	η _{s,h} W35	%	179	%	η _{s,h} W35	
	SCOP W35		4,66		SCOP W35	
Verwarming (**)	Vermogen B0/W35	kW	155	kW	Puissance B0/W35	Chauffage (**)
	Opgen. elektr. vermogen	kW	36,20	kW	Puissance él. absorbée	
	COP		4,28		COP	
Monoblok	Geluidsdruk (1m)	dB(A)	60	dB(A)	Niv. son. press. (1m)	Monobloc
	Geluidsvermogen	dB	77	dB	Niv. son. puiss.	
	Werkingslim. verwarmen wateruitrede (B0)	°C	24-57	°C	Plage de fonct. chauff. Sortie d'eau	
	Werkingslim. verwarmen brontemp.	°C	-8-20	°C	Plage de fonct. chauff. Temp. Source	
	Hoogte-breedte-lengte	mm	1910-1110-1035	mm	Hauteur/largeur/profond.	
	Gewicht	kg	728	kg	Poids	
	Communicatie		Modbus RTU		Communication	
Elektr. Install.	Voeding	V	400V/3F+N	V	Alimentation	Install. Électr.
	Stroom max.	A	104	A	Amp. max	
	Max startstroom	A	216	A	Courant de démarrage maximal	
Tech.install.	Waterdebiet bron	l/s	5,33	l/s	Débit d'eau source	Install. Techn.
	Glycol broncircuit	%	30	%	Eau glycolée source	
	Waterdebiet user	l/s	6,91	l/s	Débit d'eau user	
	Drukval wisselaar user	kPa	39,2	kPa	Perte de press. Échangeur user	
	Drukval wisselaar bron	kPa	16,1	kPa	Perte de press. Échangeur source	
	Koelcircuits		1		Circuits réfrigérants	
	Compressor		Scroll		Compresseur	
	Aantal compressors		2		Quantité compresseurs	
	Softstarter voor compressoren		Ja/Oui		Démarrreur progressif compresseurs	
	Aantal capaciteitstrappen		3		Nombre d'étapes de capacité	
	Type wisselaar		Platen/Plaque		Type échangeur	
	Waterinhoud wisselaar	l	16,7	l	Contenu d'eau échangeur	
	Min. primaire waterinhoud	l	1550	l	Contenu Min. d'eau prim. heat/cool	
	Aansluitingen waterzijdig	"	2	"	Connections d'eau	
Koelmiddel (***)	Koudemiddel		R410a		Réfrigérant	Réfrigérant (***)
	GWP-waarde		2088		GWP-valeur	
	Standaardvulling	kg	16	kg	Charge standard	
	CO ₂ eq. Standaardvulling	ton	33,41	ton	CO ₂ eq. Charge standard	
	Bijvulling	g/m	-	g/m	Charge supplémentaire	
	CO ₂ eq. Bijvulling	ton/m	-	ton/m	CO ₂ -eq Charge supplémentaire	
	Bevat gefluoreerde broeikasgassen		Ja/Oui		Contient des gaz à effet de serre fluorés	
	Hermetisch gesloten koelcircuit		Ja/Oui		hermétiquement scellé	

(*) EU 811/2013 (≤70kW en EU 813/2013 (≤400kW)







(*) EU 811/2013 (≤70kW et EU 813/2013 (≤400kW)

(**) EN 14511:2018

(**) EN 14511:2018

(***) Europese verordening nr 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen

(***) Le décret Européen n° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés

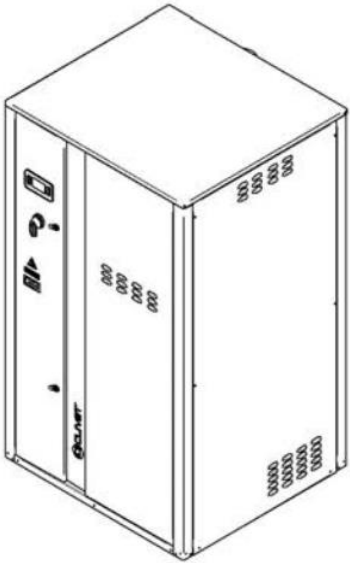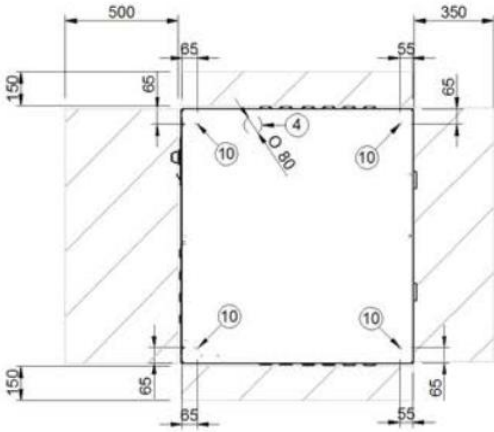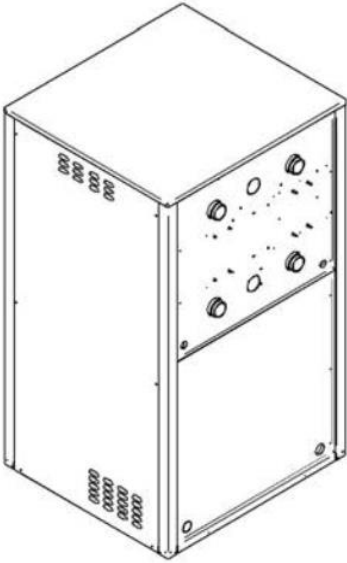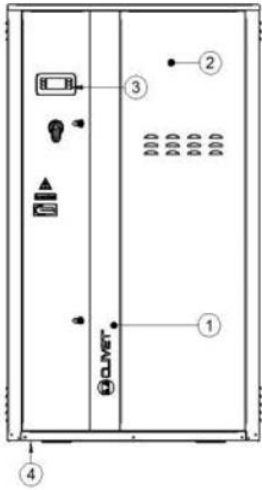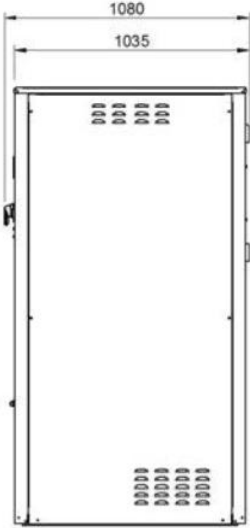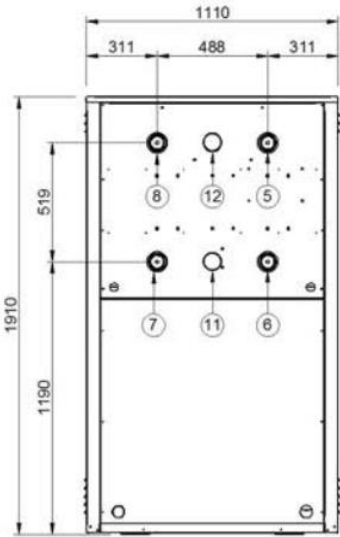

- 1) Compressor compartment
- 2) Electrical panel
- 3) Unit control keypad
- 4) Power input
- 5) Source side water return (2" 1/2 Victaulic)
- 6) Source side water supply (2" 1/2 Victaulic)
- 7) User side water return (2" 1/2 Victaulic)
- 8) User side water supply (2" 1/2 Victaulic)
- 9) Functional spaces
- 10) Vibration damper mounts Ø 12,5
- 11) Partial recovery water return (2" 1/2 Victaulic) (optional)
- 12) Partial recovery water supply (2" 1/2 Victaulic) (optional)

SIZE		55.2	60.2	70.2	80.2
Length	mm	1110	1110	1110	1110
Height	mm	1910	1910	1910	1910
Depth	mm	1035	1035	1035	1035
Operating weight	kg	768	783	840	852
Shipping weight	kg	738	758	805	817

The presence of optional accessories may result in a substantial variation of the weights shown in the table.



Leaving water temperature control with PID algorithm: it keeps the leaving mean temperature to a set value.

- Auto-adaptive switching on differential: guarantees the compressors minimum operating time in systems with low water content.
- Condensation control based on pressure
- Pre-alarms at automatic reset: in case of alarm it is allowed a certain number of restarts before the definitive lock.
- Compressor operating hour calculation
- Compressor start calculation
- Control and continuous management of the compressor operating conditions to guarantee the unit operating also in extreme conditions
- Water temperature check (when used) to avoid the pipe freezing
- Alarm log
- Autostart after voltage drop
- Local or remote control

Management of more units in cascade (ECOSHARE)

It allows the management of several units hydraulically connected up to 1 master and 6 slave maximum. Units must be of the same type: all reversible heat pumps, or all cool only, or all heat only.

Sizes can be different.

The communication among the units is via a BUS serial cable allowing:

- Supply water set-point setting of the slave units
- Setting of logics that increase the system energy efficiency
- Unit operating hours balancing
- Unit management in case of damage (only on slave unit)
- Hydronic assembly switch-off management of units not used